Panasonic

電動アシスト自転車

総合カタログ No.2

2015 / 夏

電動アシスト自転車／アクセサリー

私だけの頼れる一台で

毎日にワクワクを

Enjoy Bicycle Life

Electric Assisted Bicycle Collection 2015

ラク、から、楽しいへ。
より豊かな自転車文化のために。

自転車を愛する人が多いと言われているオランダやドイツ。
交通ルールやマナーを守り、自転車に乗ることを
心から愛する文化が根付いています。

ラクで快適な移動手段や道具、という存在だけでなく、
風や自然を感じながら、新しい発見をしたり、
心身をリフレッシュし、健康への意識を高めてくれたり、
人生をより楽しく、味わい深くしてくれる存在なのです。

世界第6位の自転車保有台数を誇る日本。※
私たち日本人の精神にも、自転車を愛するという文化は
深く通じるものがあるのではないでしょうか。

パナソニックは安心・安全、最先端の品質だけでなく
自転車に乗る素晴らしさや、新しい楽しさを追求し、
豊かな自転車文化の創造を目指していきます。

※出典：（財）自転車産業振興協会「自転車統計要覧」2009年9月

世界の自転車の国から

ドイツ・ベルリン

街全体に自転車カルチャーが根付く、首都・ベルリン。

毎朝郊外から都心へ自転車通勤する人々、混雑した市街地をスイスイ走る人々、自転車を持って地下鉄に乗り込む人々…、この街ではごく自然に目にする光景です。自転車専用レーンや標識といったインフラ整備も進み、「ベルリンでは自転車なしの生活は考えられない」という生粋の自転車族もいるほど、自転車を愛する文化が庶民の暮らしに深く浸透しています。

安心・安全のために

定期点検とメンテナンスをしましょう。

メンテナンス不足によって、不具合が発生し、事故につながることがあります。

ギヤ・チェーンの摩耗



上図のギヤ類やチェーンが摩耗すると（特に上図の赤いギヤ）、チェーンがはずれ、転倒事故につながります。

衝突や段差乗り上げによるフォークの変形

衝突や段差乗り上げにより、フォークの強度が低下したり、変形し、そのまま使用を続けると上記原因で転倒事故につながります。外観上異常がなくても、お近くの販売店での点検を実施してください。

ペダル、クランクへの衝撃による駆動ユニットの故障

ペダル、クランクへの衝撃が駆動ユニットに伝わり、トルクセンサーが故障し、正常なアシストが働かないことがあります。



水没、豪雨による電装部品の故障

水没や豪雨による浸水で、バッテリーやモーターが正常に動作しなくなることがあります。水没や豪雨時に駐輪場に放置していた場合、電源を入れず、お近くの販売店での点検を実施してください。

定期点検・整備が受けられるお店での購入をお勧めします。

初期点検	2回目	3回目	4回目以降
お買上げ後100km到達時または2ヵ月以内	お買上げ後6ヵ月以内	お買上げ後12ヵ月以内	お買上げ後6ヵ月毎

チェーンやギヤの駆動部品、ブレーキ部品はご使用頻度により経年劣化します。



⚠ 警告

・定期点検・メンテナンスは必ず実施する。
異常や故障の発見がおくれ、事故発生によるけがのおそれがある。
・部品の交換は、次の基準で実施する。
ブレーキワイヤー・変速ワイヤーは、異常がなくても2年に1回は交換する。
タイヤやブレーキブロックは取扱説明書に記載の基準で交換する。

※定期点検・整備は有料です。
詳細は、お近くの販売店までお問い合わせください。

安心・安全のために

交通ルールを守りましょう。

自転車事故の原因の7割以上がルール違反です。
交通事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。

いきなり飛び出さず、安全を十分確かめ、速度を落として走行しましょう。

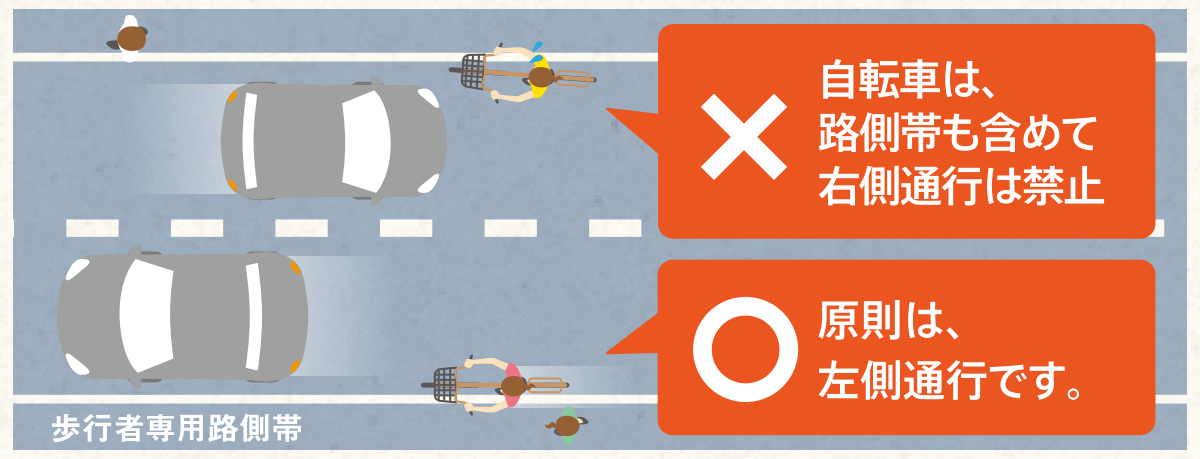

自転車も車両の一種。原則は左側通行です。右側通行は法律違反になります。

ながら運転は、事故に遭ったり、歩行者にぶつかったり、危険です。

イヤホンやヘッドフォンで音楽を聞きながらの運転は危険です。

ながら運転は、被害者だけでなく、加害者になることも!

夜間、自転車で道路を走るときは前照灯を点けてください。

自転車も、飲酒運転は禁止です。

傘をさしながらの走行は大変危険です。

2人乗りは法律で禁止されています。

6歳未満の幼児1人までは同乗させることができます。
※幼児2人同乗基準適合車は除く。

お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメットを必ず着用させてください。

NEW

「タフパワーアシスト」でもっと、パワフルに！

2015年モデルは、新開発マルチセンサーモーター搭載

1 モーターの剛性がアップ！※

お子さまや、重たい荷物を乗せたり、長時間・長距離の走行など、激しい負荷がかかる使用条件でも長期間使用できるよう、モーターの剛性をアップしました。

2 走行感がアップ！※

走り出しがパワフルに、もっと滑らかになりました。また、走行中のアシストの途切れも軽減。今までよりも気持ちがいい走行感、乗り心地を実現しました。



3 走行距離がアップ！※

新型モーターに合わせた新制御装置で、走行中のパワーはアップさせながら、バッテリーの電力消費は抑えた省エネ走行を実現しました。

※当社2014年モデルと比較して（当社調べ）

パナソニックの電動アシスト自転車は、こだわりの日本製

J 日本製

パナソニックの電動アシスト自転車は加工・製造から組立・梱包まで、国内生産にこだわっています。国内販売されている自転車の大半が輸入品という現状の中、国内生産を続ける理由は、製品の安全性はもちろん、生産現場で綿密なコミュニケーションを図り、高品質で時代に合わせた理想の自転車づくりを追求しているからです。すべては安全・安心に配慮した自転車をお客様にお届けするため。自転車づくりを開始してから60年間、このこだわりは変わること無く続けています。

安全にこだわり、過酷なテストを徹底的に行います。

◀フレーム疲労試験機

JIS規格と自転車安全・環境基準（BAA）に従って安全性のテストを実施。さらに国内基準だけでなく、一段と厳しいパナソニック独自のテストを行っています。

公益社団法人 日本PTA全国協議会の推薦商品に選ばれました。

PTA 推薦商品 (No,物 26-27号)
公益社団法人 日本PTA全国協議会

公益社団法人 日本PTA全国協議会は、学校におけるPTA活動を通して、社会教育、家庭教育と学校教育との連携を深め、青少年の健全育成と福祉の増進をはかることを目的とした社会教育関係団体です。

通学に最適 ／ 3年間盗難補償 ／ 盗難阻止率99.9%※



※昨年度（2014年4月～2015年3月）においての盗難阻止率（当社調べ）

3年間盗難補償優遇制度

3年間 盗難補償

万一、盗難にあわれた場合でも、ご購入3年以内を有効とし、充電器を除く本体希望小売価格（税抜）の30%とその組立手数料4,000円（税抜）の負担で同一車種または、同等の車種をお渡しいたします。その際には警察へ届出をしていただき、盗難届出証明書（受理票）と保証書、盗難車のキー（スペア含む）をご持参の上、お買い求め販売店まで。
※本体希望小売価格と手数料には消費税は含まれておりません。

3年 盗難補償付

盗難補償の申込み要領

※下記の必要書類と現金を添えて、お申し込みください。

- 盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの（警察受理ナンバーまたは、盗難届出証明書等）
- 盗難車の保証書
- 盗難補償申込書（販売店が用意いたします）
- 盗難車のキー（スペア含む）

盗難補償ができない場合

※下記のいずれかの要項に該当する場合、盗難補償ができませんのでご注意ください。

- 左記書類及びキーが揃わない場合
- 補償期間が過ぎている場合
- 防犯登録がされていない場合
- 景品などの贈呈品の場合
- 盗難補償車が再度、盗難にあった場合
- ご愛用者登録（CLUB Panasonic又はハガキ）をされていない場合
- 盗難車が見つかり、返ってきた場合
- 無施錠で盗難された場合

あなたの愛車を守る自転車防犯登録をしましょう。

自転車防犯登録は、自転車による犯罪予防や被害の早期回復を目的として、法令により自転車利用者の義務とされております。
全国自転車防犯登録団体連合会

教えてあげたい エコナビ搭載家電

なぜみんな知らないんだろう、
イマドキの家電のことを。
日本中の人たちに、僕は教えてあげたい。
快適も性能も進化した
新しいエコナビ搭載家電から、
新しいしあわせが始まることを。

ECONAVI

省エネ運転を考える

エコナビ搭載

走行条件によりアシスト力を自動的にコントロールし、最適なエコ運転を実現。
1回の充電で、長距離走行を可能にします。

省エネ運転時はエコナビランプが点灯。節電走行をお知らせ！

「残り走行時間」を表示 走行状態から走れる時間を算出

3つのアシストモードが選べます

エコナビLEDスイッチ　　エコナビ液晶スイッチ3S

電源が入った状態で液晶表示切り替えボタンを押すと、「バッテリー残量表示」▶「残り走行距離表示」▶「残り走行時間表示」の順でデータを表示できます。

① バッテリー残量表示

バッテリー残量を液晶画面でより細かく表示。

表示単位	
100%～20%	10%単位
19%～ 5%	1%単位
4%～ 0%	"0"点滅

② 残り走行距離表示

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシストが可能か"km"で表示します。

③ 残り走行時間表示

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシストが可能か"分"で表示します。

明るさを感知してライトを自動点灯・消灯



『オートライト機能』
照度センサーが周囲の明るさを感知し、LEDランプを自動で点灯・消灯するのでいつも安心。消し忘れによるムダな電力消費もおさえられます。
※電源「入」のときのみ

その他便利な機能

『オートメモリー機能』
電源を入れると前回使用したアシストモードを記憶しています。

『バックライト機能』
電源ボタンまたはライトボタンを入にすると夜間でも操作しやすいバックライトが点灯します。

●車種によっては、上記の仕様と異なる場合があります。
搭載されている液晶（LED）スイッチは各商品ページをご確認ください。

◎業界統一テスト条件により計測される、走行条件から導き出した走行時間に対する目安。

測定方法（業界統一テスト条件）
●印は10秒間の停止を表します。



Aは、平坦路1km、変速3　15km/h
Bは、4度坂 1km、変速2　10km/h
Cは、平坦路1km、変速3　15km/h
Dは、4度坂 1km、変速3　20km/h

【算出根拠】
業界統一テスト条件の
・A/1kmを15km/h=4分、
・B/1kmを10km/h=6分、
・C/1kmを15km/h=4分、
・D/1kmを20km/h=3分、
計4kmを17分で走行した場合、パワーモードで30km走行可能な車種が4kmを走れる回数は7.5回（30km÷4km）。1回（4km）での走行時間は17分のため、30kmでの走行可能時間は127.5分（17分×7.5回）。液晶画面には127分の残り走行時間を表示。

※残り走行可能時間は、余裕度を含んで算出した目安の値です。実際の走行距離や走行時間に比例するものではありません。

※値は、バッテリーが劣化していない場合の表示です。バッテリーが劣化すると、満充電状態でも残り走行距離や残り走行時間の初期表示値は小さくなります。

おしえて! 電動アシスト自転車って、どうやって選べばいいの?

1 用途でカテゴリーを選ぼう

パナソニックの電動アシスト自転車には、色々なモデルがあります。
毎日の乗り方や、用途に合わせて車種を選びましょう。

子乗せモデル
幼児2人同乗基準適合車に対応した設計で、幼児を2人乗せてもOK

ショッピングモデル
足を高く上げなくてもまたげるU型フレーム

他のモデルもあります!

シティモデル
通勤や通学に便利なスタッガード型フレーム

回生充電モデル
走行中に発電して充電ができる

スポーツモデル
サイクリングに通勤に幅広く活躍

小径モデル
小さいタイヤで小回り抜群 小柄な方も安心

2 バッテリーの大きさで選ぼう

バッテリー容量の大きさによって、
1回の充電で走れる距離が違います。

8.9Ah 約31km > 6.6Ah 約24km

8.9Ah = 6.6Ah

大きいほどたくさん走れる!

アシストの強さは同じ!

POINT!

バッテリーにも寿命があります。
充電の回数 約700～900回が交換の目安です。

充放電を繰り返すと徐々にバッテリー能力が低下し、1回の充電で走行できる距離が短くなります。容量が大きいバッテリーほど1回の充電で長距離走行できるので、充電頻度が少なくなります。

※充電回数はバッテリーを使いきってから満充電にすることを1回としています。

つまり…
充電の頻度もバッテリー選びのポイント

◎バッテリーのサイズと、走行距離の目安

普段の使い方をイメージして大きさを選ぼう!

長距離を走る人 毎日乗る人向き	子供を乗せたり 毎日乗る人向き	買い物など 日常使いの人向き	近距離中心の人 たまに乗る人向き
17.6Ah	13.2Ah	8.9Ah	6.6Ah
約68km	約47km	約31km	約24km

※「ビビ・チャージ」シリーズのみの対応になります。

※走行距離の数値は参考用の目安です。車種によって実際の走行距離は異なります。

3 適応身長で選ぼう

両足のつま先が地面につく
自転車を選びましょう。

■**乗車適応身長**　身長表示の見方は、下図を参考にしてください。

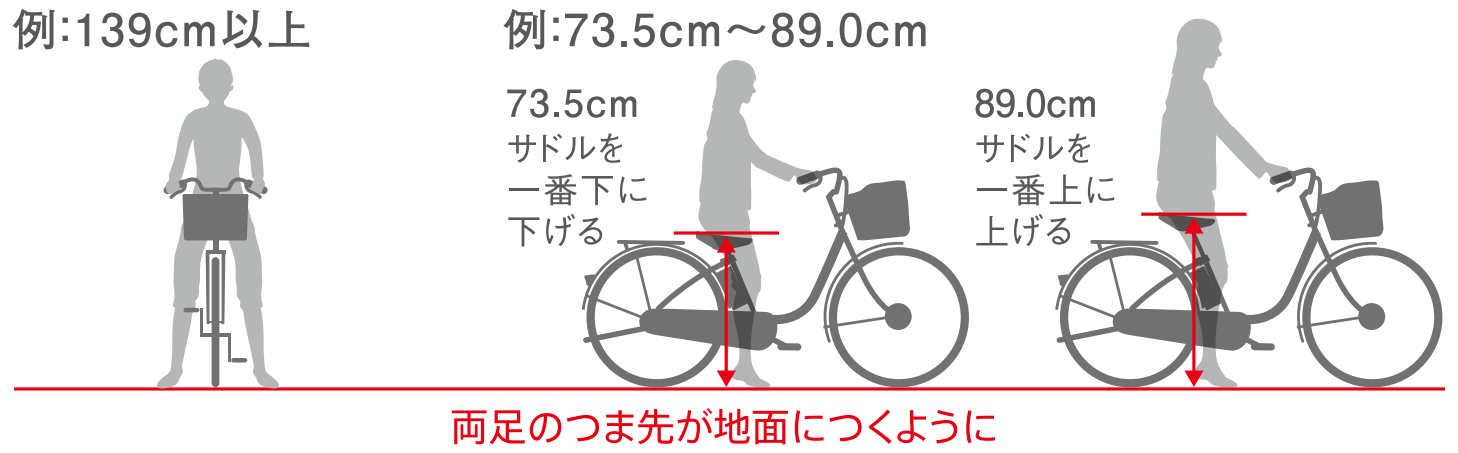

※3人乗り自転車の場合は、両足裏全体が地面に着く高さが適応身長になります。

身長や使い方によって
適したタイヤのサイズは異なります。
自分にあった1台を選んで、
安全・快適な走りを楽しみましょう。

20型	24型	26型	27型
適応身長の目安 134cm以上	適応身長の目安 139cm以上	適応身長の目安 142cm以上	適応身長の目安 147cm以上

※身長表示は股下寸法からの平均値に基づいているため、お客様によって若干異なる場合がございます。

4 アイコンでさらに詳しく

ECONAVI　走行条件によりアシスト力を自動でコントロールし、最適なエコ運転を実現。1回の充電で、長距離走行を可能にします。

タフパワーアシスト　新開発「マルチセンサーモーター」搭載で走行感がアップ。よりパワフルで、滑らかな走り出しを実現。走行中のアシストの途切れも軽減しました。また、モーターの剛性と走行距離も、従来モーターと比較してアップしました。
※当社2014年モデルと比較して(当社調べ)

日本製　パナソニックの電動アシスト自転車は加工・製造から組立・梱包まで、国内生産にこだわっています。

チャイルドシート装着可能　チャイルドシートが装着可能。(幼児1人同乗可能)

3年間盗難補償　万一盗難にあっても補償優遇制度をご用意しています。

ハブ内蔵スピードセンサー　トルクを感知するセンサーに加え、走行スピードを感知するホイールセンサーをハブ内に搭載しているため、駐輪時に壊れにくく、より滑らかな加速とアシストを可能にします。

3人乗り対応(幼児2人同乗) あんしん傷害保険付き　幼児2人同乗基準適合車に対応した設計で、幼児2人乗せが可能。

PTA推薦商品　公益社団法人日本PTA全国協議会が推薦する商品です。

乗ったまま充電 両輪駆動　前車輪に装備したモーターの回転で発生する電力をバッテリーに充電。上り坂ではパワフルなモーターとして走行をアシストします。

24型低床設計　またぎやすく乗り降りしやすい低床フレーム設計。

BAA　一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

ラクラクドライブユニット　特に急な上り坂や重い荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮します。また、耐久性の優れた強化内装ハブを使用したドライブユニットを採用しています。

ラインナップ一覧

	ショッピングモデル	シティモデル	子乗せモデル	回生充電モデル	スポーツモデル
	足を高く上げなくてもまたげるU型フレーム	通勤や通学に便利なスタッガード型フレーム	お子さまを2人同時に乗せることが出来る	走行中に発電して充電が出来る	街乗りや通勤、サイクリングにも幅広く活躍

本体希望小売価格 150,000円（税抜）～

ページ	モデル名	本体希望小売価格	バッテリー容量	走行距離（パワーモード）	備考
P21	かろやかライフEB	190,000円（税抜）	13.2Ah	約48km	三輪モデル
P29	ビビチャージ・WT	159,048円（税抜）	17.6Ah	約68km	
P28	ビビチャージ・W	157,143円（税抜）	17.6Ah	約68km	チャイルドシート装着可能
P33	チタンフラットロードEB	647,620円～（税抜）	8.9Ah	約45km	カスタマイズオーダー ※32色からカラーを選べます。
P31	ジェッター	166,000円（税抜）	13.2Ah	約54km	

本体希望小売価格 130,000円（税抜）～

ページ	モデル名	本体希望小売価格	バッテリー容量	走行距離（パワーモード）	備考
P11	ビビ・EX	132,000円（税抜）	13.2Ah	約47km	タフパワーアシスト / チャイルドシート装着可能
P17	ビビ・EX・シティ	132,000円（税抜）	13.2Ah	約49km	タフパワーアシスト
P23	ギュット・ミニ・DX	140,000円（税抜）	13.2Ah	約40km	小径モデル / タフパワーアシスト / 3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き
P24	ギュット・DX	140,000円（税抜）	13.2Ah	約46km	タフパワーアシスト / 3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き

本体希望小売価格 110,000円（税抜）～

ページ	モデル名	本体希望小売価格	バッテリー容量	走行距離（パワーモード）	備考
P18	カラーズ・EB	111,000円（税抜）	8.9Ah	約31km	タフパワーアシスト / チャイルドシート装着可能
P26	ギュット・アニーズ	129,000円（税抜）	8.9Ah	約26km	小径モデル / 3人乗り対応
P25	ギュット・プラス	115,000円（税抜）	8.9Ah	約30km	3人乗り対応
P29	ビビチャージ・D	122,857円（税抜）	8.9Ah	約34km	チャイルドシート装着可能
P31	ハリヤ	123,000円（税抜）	8.9Ah	約39km	
P32	オフタイム	123,000円（税抜）	6.6Ah	約29km	小径・折りたたみモデル
P32	イーゼット	113,000円（税抜）	6.6Ah	約25km	小径モデル

本体希望小売価格 100,000円（税抜）～

ページ	モデル名	本体希望小売価格	バッテリー容量	走行距離（パワーモード）	備考
P13	ビビスタイル・DX	108,000円（税抜）	8.9Ah	約31km	タフパワーアシスト / チャイルドシート装着可能
P12	ビビ・DX	106,000円（税抜）	8.9Ah	約31km	タフパワーアシスト / チャイルドシート装着可能
P14	ビビ・ライト・U	102,000円（税抜）	6.6Ah	約24km	軽量モデル
P17	ビビ・DX・シティ	108,000円（税抜）	8.9Ah	約33km	タフパワーアシスト

本体希望小売価格 70,000円（税抜）～

ページ	モデル名	本体希望小売価格	バッテリー容量	走行距離	備考
P21	ビビ・SS・20	93,000円（税抜）	6.6Ah	約23km（パワーモード）	小径モデル
P15	ビビ・TX	85,000円（税抜）	6.6Ah	約23km（パワーモード）	チャイルドシート装着可能※2
P20	グリッター・EB	95,000円（税抜）	6.6Ah	約25km（パワーモード）	小径モデル
P19	エネモービル・S	73,889円（税抜）	3.0Ah	約12km	小径モデル
P25	ギュット・ミニ・K	オープン価格※1	6.6Ah	約19km（パワーモード）	小径モデル / 3人乗り対応

タフパワーアシスト 新開発「マルチセンサーモーター」搭載でアシスト力がもっとパワフルに。
※当社2014年モデルと比較して（当社調べ）

チャイルドシート装着可能 チャイルドシートを後付けすることにより、お子さま（1人）を乗せることが出来ます。

3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き チャイルドシートを後付けすることにより、お子さま（2人）を乗せることが出来ます。

※1オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※2チャイルドシート（後用）装着時は、指定のリヤキャリヤ、スタンドに組み替えてください。

自転車 × カメラ

Enjoy Bicycle Life

| My Favorite : 01 |

休日はカメラを持って
ちょっと遠くへ撮影旅

大好きなカメラと美容のためのエクササイズをかねて、
週末になると、新しい出会いや発見を求めて自転車でひと走り。
行動範囲が広がると、自分の世界もぐんと広がる。

Point》 電動アシスト自転車の運動の強さは、歩くのと同じぐらい？

「運動の強さ」は、「METs（メッツ）」という単位で表すことができます。
電動アシスト自転車は普通に歩くのと同じ3.0METsという分析結果があります。
徒歩と同じように身体への負担も少ないので毎日乗れて、健康維持にもつながります。

- 3.0METs ▶ 普通歩行 電動アシスト自転車
- 3.8METs ▶ やや速歩
- 4.5METs ▶ バドミントン、ゴルフ
- 6.0METs ▶ 美容体操、ジャズダンスなど
- 7.0METs ▶ サッカー、テニスなど

出典：運動所要量・運動指針の策定検討会「運動づくりのための運動指針2006」

VIVI EX 大容量のバッテリーで、たくさん走れるモデル。

タフパワーアシスト　24型低床設計　日本製

●ビビ・EX

買い物に、習い事に、たくさん走ってもバッテリーが持つから安心！

T STチタンシルバー（T1H）

エコナビ液晶スイッチ3S
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

G ターコイズ（G4W）

M ジュエルローズ（M3M）

T2 ビターブラウン（T2H）

バッテリー容量

13.2Ah

毎日使うのにちょうどいいサイズ

充電時間　約4.5時間
※急速充電器使用時

走行距離　※業界統一テスト条件（P5参照）

- パワーモード　約47km
- オートマチックモード　約54km
- ロングモード　約77km

乗車適応身長（目安）

- 24型：139cm以上
- 26型：142cm以上

ハブ内蔵スピードセンサー　ラクラクドライブユニット　ECONAVI　3年間盗難補償　PTA推薦商品　BAA　チャイルドシート装着可能

ビビ・EX	タイヤサイズ	品　番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
	24	BE-ELE43	内装3段	28.2kg	132,000円（税抜）※専用充電器含む	24型:73.5～89.0cm
	26	BE-ELE63		29.0kg		26型:76.0～91.5cm

アクセサリー（オプション）対応一覧はP36へ

ショッピングモデル

ViVi DX 価格以上の装備がついた、いちばん人気のモデル。

タフパワーアシスト　24型低床設計

●ビビ・DX

日本製

ショッピングモデル

ホワイト&ブラウンパーツ仕様

G フレッシュグリーン(G4X)

エコナビ液晶スイッチ3S

- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

ブラック&ブラウンパーツ仕様

T チョコブラウン(T2E)

ブラック&ブラウンパーツ仕様

R レッドジンジャー(R9J)

ブラックパーツ仕様

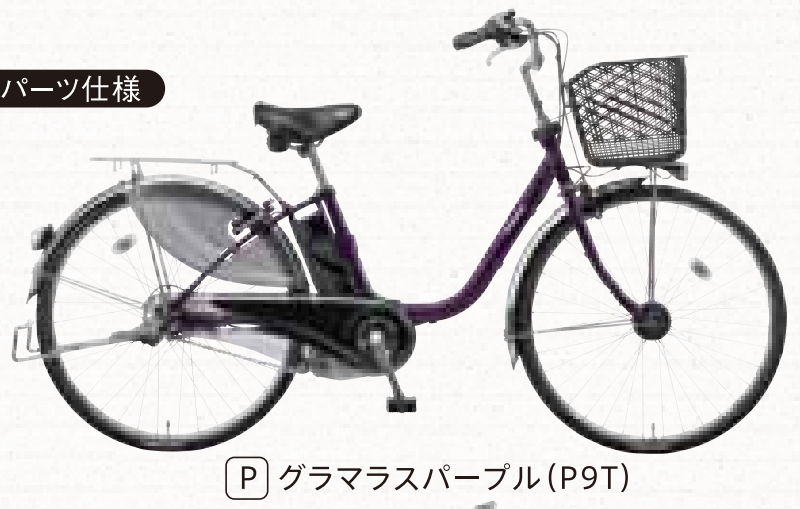

P グラマラスパープル(P9T)

ブラックパーツ仕様

S プラズマシルバー(S6L)

ホワイト&ブラウンパーツ仕様

F オフホワイト(F8F)

ブラックパーツ仕様

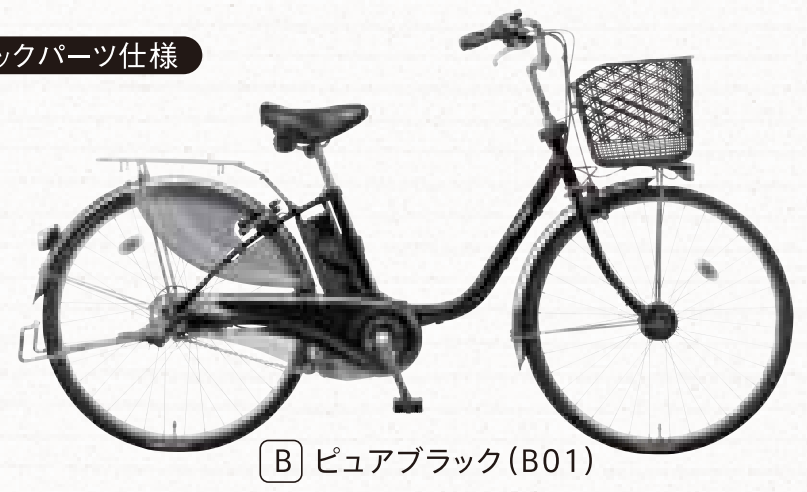

B ピュアブラック(B01)

バッテリー容量

8.9Ah

日常使いにちょうどいいサイズ

充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

- パワーモード 約31km
- オートマチックモード 約39km
- ロングモード 約51km

乗車適応身長(目安)

- 24型:139cm以上
- 26型:142cm以上

ECONAVI

3年間盗難補償　PTA推薦商品(No.物 26-27号)　BAA　チャイルドシート装着可能

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
ビビ・DX	24	BE-ELD43	内装3段	26.9kg	106,000円(税抜) ※専用充電器含む	24型:73.5～89.0cm
	26	BE-ELD63		27.7kg		26型:76.0～91.5cm

※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。
それを緩和するため、日のあたらないところへの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をお勧めします。

アクセサリー(オプション)対応一覧はP36へ

viviStyle DX オシャレなカラーとデザイン。実用性もバッチリ。

タフパワーアシスト

●ビビスタイル・DX

日本製

ショッピングモデル

制服にも、洋服にもピッタリ合うデザインがうれしい!

Y シトロンイエロー(Y9D)

M コーラルピンク(M9N)

エコナビ液晶スイッチ3S

- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

T ビターブラウン(T2H)

F アイボリーホワイト(F37)

V クラウディブルー(L55)

バッテリー容量

8.9Ah

日常使いにちょうどいいサイズ

充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

- パワーモード 約31km
- オートマチックモード 約39km
- ロングモード 約51km

乗車適応身長(目安)

- 26型:142cm以上

ECONAVI

3年間盗難補償　PTA推薦商品(No.物 26-27号)　BAA　チャイルドシート装着可能

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
ビビスタイル・DX	26	BE-ELDS63	内装3段	28.8kg	108,000円(税抜) ※専用充電器含む	26型:76.0～91.5cm

アクセサリー(オプション)対応一覧はP36へ

VIVI LIGHT U 扱いやすい、アルミフレームの軽量モデル。

●ビビ・ライト・U

日本製

軽いから、段差の持ち上げや、押し歩きもラクです。

軽量モデル(質量)
24型 22.1kg
26型 22.4kg

P スイートラベンダー(P1U)

M ヴィクトリアチェリー(M7F)

G クリアミント(G8W)

S ウォームシルバー(S9R)

エコナビ
LEDスイッチ
オートライト機能付

バッテリー容量
6.6Ah
ちょっと近所にちょうどいいサイズ
充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)
- パワーモード 約24km
- オートマチックモード 約29km
- ロングモード 約42km

乗車適応身長(目安)
- 24型:141cm以上
- 26型:143cm以上

ECONAVI
3年間盗難補償 / PTA推薦商品 / BAA

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

ビビ・ライト・U	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
	24	BE-ENDU434	内装3段	22.1kg	102,000円(税抜) ※専用充電器含む	24型:75.5～88.5cm
	26	BE-ENDU634		22.4kg		26型:76.5～89.5cm

※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。
それを緩和するため、日のあたらないところへの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をお勧めします。

アクセサリー(オプション)対応一覧はP36へ

VIVI TX 基本装備充実の、お求めやすいモデル。

●ビビ・TX

24型 低床設計
日本製

V ライトブルー(VZ8)

S モダンシルバー(S4R)

M2 シャイニーピンク(M3N)

T チョコブラウン(T2E)

バックライト付
手元スイッチ

バッテリー容量
6.6Ah
ちょっと近所にちょうどいいサイズ
充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)
- パワーモード 約23km
- オートマチックモード 約25km
- エコモード 約35km

乗車適応身長(目安)
- 24型:139cm以上
- 26型:142cm以上

3年間盗難補償 / PTA推薦商品 / BAA

チャイルドシート装着可能 ※指定のかろやかスタンドに組み替えてください。

ビビ・TX	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
	24	BE-ENTX432	内装3段	24.9kg	85,000円(税抜) ※専用充電器含む	24型:73.5～89.0cm
	26	BE-ENTX632		25.6kg		26型:76.0～91.5cm

アクセサリー(オプション)対応一覧はP36へ

| My Favorite : 02 |

片道、およそ10kmの自転車通勤 朝活で始まる新しい私

自宅から都内にある会社まで自転車通勤が私の日課。
満員電車のストレスから開放されて、ムリなくマイペースで。
爽やかな空気を吸って、今日も前向きな気持ちで頑張れそう。

Point》 電動アシスト自転車なら、東京駅から豊洲まで約15分。

個人の体力や、電動アシスト自転車の種類にもよりますが、電動アシスト自転車なら、少ない身体への負担で、5kmぐらいの距離であれば約15分くらいで走ることができます。東京都内であれば東京駅から豊洲駅くらいの距離が5kmです。



東京駅から渋谷や新宿へは約7.5kmです。

ELECTRIC ASSISTED BICYCLE EX CITY

大容量のバッテリーで、たくさん走れるモデル。

タフパワーアシスト ／ 日本製

エコナビ液晶スイッチ3S
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

●ビビ・EX・シティ

通学に習い事に、たくさん走っても充電が減りにくくてラクラク！

[T] STチタンシルバー(T1H)

[B] ピュアマットブラック(B8K)

[N] マットフロストグレー(N62)

バッテリー容量

13.2Ah

毎日使うのにちょうどいいサイズ

充電時間 約4.5時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

モード	距離
パワーモード	約49km
オートマチックモード	約55km
ロングモード	約76km

乗車適応身長(目安)
27型：147cm以上

	タイヤサイズ	品 番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
ビビ・EX・シティ	27	BE-ELET75	内装5段	28.6kg	132,000円(税抜) ※専用充電器含む	27型:78.5～93.5cm

ECONAVI

ハブ内蔵スピードセンサー ／ 3年間盗難補償 ／ PTA推薦商品 ／ BAA

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

ELECTRIC ASSISTED BICYCLE DX CITY

価格以上の装備がついた、27型モデル。

タフパワーアシスト ／ 日本製

エコナビ液晶スイッチ3S
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

●ビビ・DX・シティ

大きいタイヤでグングン走れるから、自転車通勤も快適！

[S] プラズマシルバー(S6L)

[B] ピュアブラック(B01)

[V] マットUSブルー(L54)

[T] カッパーメタリック(T78)

バッテリー容量

8.9Ah

日常使いにちょうどいいサイズ

充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

モード	距離
パワーモード	約33km
オートマチックモード	約36km
ロングモード	約49km

乗車適応身長(目安)
27型：147cm以上

	タイヤサイズ	品 番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
ビビ・DX・シティ	27	BE-ELDT75	内装5段	27.6kg	108,000円(税抜) ※専用充電器含む	27型:78.5～93.5cm

ECONAVI

3年間盗難補償 ／ PTA推薦商品 ／ BAA

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

アクセサリー(オプション)対応一覧はP37へ

COLORS 大きいバスケットで、バッグも無理なく収まる。

●カラーズ・EB

タフパワーアシスト

日本製

ホワイト&ブラウンパーツ仕様

F オフホワイト(F8F)

ホワイト&ブラウンパーツ仕様

M シェルピンク(M8M)

ホワイト&ブラウンパーツ仕様

P パープル(P8R)

ブラックパーツ仕様

レッドカラーの
ブレーキアウターワイヤー採用

B ピュアブラック(B01)

ブラックパーツ仕様

R ロイヤルレッド(R5D)

エコナビ 液晶スイッチ3S

- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

バッテリー容量

8.9Ah

日常使いにちょうどいいサイズ

充電時間　約4.5時間

走行距離　※業界統一テスト条件(P5参照)

- パワーモード　約31km
- オートマチックモード　約39km
- ロングモード　約51km

乗車適応身長(目安)

26型：142cm以上

ECONAVI

3年間 盗難補償 / PTA 推薦商品 / BAA / チャイルドシート装着可能

	タイヤサイズ	品　番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
カラーズ・EB	26	BE-ELCF63	内装3段	28.3kg	111,000円(税抜) ※専用充電器含む	26型:76.0～91.5cm

※ドレスガード付属
※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。
　それを緩和するため、日のあたらないところへの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をお勧めします。

アクセサリー(オプション)対応一覧はP37へ

ene mobile エネボトルを搭載した新しいパートナー。

●エネモービル・S

日本製

T ハーベストゴールド(T1J)

G ファインリーフ(GA3)

R レッドインレッド(R2J)

B ピュアブラック(B01)

ene bottle

街中や、おでかけ先で、
好きなときにスマホを充電したい!
「ene bottle」はそんなご要望にお応えし、
バッテリーからのスマホ充電を
可能にしました。
ペットボトルを持っているような感覚で、
「ene bottle」を
持ち運ぶことが出来ます。

スペア・交換用としてお求めください。

リチウムイオンバッテリー/3Ah
NKY492B02
26V-3.0Ah
希望小売価格18,333円(税抜)

※充電可能なスマホやモバイル電源に関しては、
　専用サイトをご確認ください。

custom parts ～色々なカスタマイズで、自分だけの自転車に変身!～

バッテリーもカバーでオシャレにカスタマイズ!

エネボトルカバー
NAH433S
希望小売価格
1,200円(税抜)



リヤキャリヤ
NCR1522S
希望小売価格
2,000円(税抜)

用途に合わせて選べる、籐風バスケットとパイプバスケット

フロントバスケット

籐風バスケット
NCB2045S
希望小売価格
3,800円(税抜)



パイプバスケット
NCB2046S
希望小売価格
5,800円(税抜)

フロントキャリヤ
NCF433S
希望小売価格
2,400円(税抜)

ene mobile　専用サイトでカスタムパーツのシミュレーションが出来る!　詳しくは ene mobile

バッテリー容量

3.0Ah

充電時間　約2.0時間

走行距離　※業界統一テスト条件(P5参照)

約12km

乗車適応身長(目安)

20型：150cm以上

	タイヤサイズ	品　番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
エネモービル・S	20	BE-ENB01	－	20.0kg	73,889円(税抜) ※専用充電器含む	20型:80.0～93.0cm

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

3年間 盗難補償 / BAA

GLITTER 小さなタイヤでキビキビ小回り、乗りやすい。

日本製

●グリッター・EB

坂道でも、街中でも、走り回れてすごく便利！

B ピュアブラック（B01）

エコナビLEDスイッチ
オートライト機能付

F ココモミルク（F0G）

N メタリックグレー（N66）

G ミスティグリーン（G6Z）

R クラシカルレッド（R5K）

バッテリー容量
6.6Ah
ちょっと近所にちょうどいいサイズ
充電時間　約4.0時間

走行距離　※業界統一テスト条件（P5参照）
- パワーモード　約25km
- オートマチックモード　約30km
- ロングモード　約48km

乗車適応身長（目安）
20型：140cm以上

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
グリッター・EB	20	BE-ENGL03	内装3段	23.3kg	**95,000**円（税抜）※専用充電器含む	20型:74.5～88.5cm

ECONAVI　3年間盗難補償

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

アクセサリー（オプション）対応一覧はP37へ

ViVi SS 20 ELECTRIC ASSISTED BICYCLE 安全性と乗りやすさを追求した低床設計モデル。

20型低床設計　日本製

エコナビLEDスイッチ
オートライト機能付

●ビビ・SS・20

小柄な私も安心。お出かけする機会が増えました。

T2 ブライトコパー（T78）

P パープル（P8R）

T チョコブラウン（T2E）

バッテリー容量
6.6Ah
ちょっと近所にちょうどいいサイズ
充電時間　約4.0時間

走行距離　※業界統一テスト条件（P5参照）
- パワーモード　約23km
- オートマチックモード　約27km

乗車適応身長（目安）
20型：134cm以上

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
ビビ・SS・20	20	BE-ENS036	内装3段	24.1kg	**93,000**円（税抜）※専用充電器含む	20型:69.0～84.5cm

ECONAVI　3年間盗難補償

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

Karoyaka Life EB ELECTRIC ASSISTED BICYCLE 荷物がたっぷり積めて、坂道もスイスイ走れる。

日本製

エコナビLEDスイッチ
オートライト機能付

●かろやかライフEB

力が弱くてもラクラク。自転車に乗る機会が増えました。



大型リヤバスケット
荷物がたっぷり入る



可変式スイング機構
乗る方に合わせて角度（0度・10度・25度）調節が可能

らくらくロック
ハンドル部で前輪錠の施錠・解錠ができるのでかがまずラクラク

T STチタンシルバー（T1H）

P パープル（P8R）

⚠ **三輪自転車をお求めの方に**　●この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なっています。●一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。●安全な場所で十分練習してからご使用ください。●走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。●自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にできる固定金具を標準装備しています。ただし、取り付けることによって操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。

バッテリー容量
13.2Ah
毎日使うのにちょうどいいサイズ
充電時間　約4.5時間
※急速充電器使用時

走行距離　※業界統一テスト条件（P5参照）
- パワーモード　約48km
- オートマチックモード　約56km

乗車適応身長（目安）
138cm以上

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
かろやかライフEB	前18 後16	BE-ENR836	内装3段	33.6kg	**190,000**円（税抜）※専用充電器含む	72.0～86.5cm

ECONAVI　3年間盗難補償

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

アクセサリー（オプション）対応一覧はP38へ

GYUTTO

幼児2人同乗対応電動アシスト自転車

加入料無料 万が一に備えて、安心!
ギュットあんしん傷害保険制度

「ギュット・シリーズ」乗車中に偶然の事故によって傷害を受けた場合、保険金をお支払いする、万が一のときのための傷害保険をご用意しています。

3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き

3人乗り対応（幼児2人同乗）

ギュット・シリーズ（3人乗り対応自転車）は安全性の高い基準を満たしたBAAと、幼児2人同乗基準適合車に対応した設計です。

第5回 キッズデザイン賞 受賞

キッズデザイン賞は、「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」そして「子どもたちを産み育てやすいデザイン」というキッズデザインの理念を実現し、普及するための顕彰制度です。

KIDS DESIGN AWARD 2011

ママとパパのtomorrowを応援します。ママ・パパ tomo tomo

たまひよ × Panasonic　たまごクラブ ひよこクラブ No.1 読者が好きな家電メーカー
2013「たまごクラブ」「ひよこクラブ」読者調査（n=114/たまごクラブ、n=160/ひよこクラブ）

「ママtomo パパtomo」はママとパパの明日（tomorrow）を応援する「たまひよ」のキャンペーンです。

©Benesse Corporation 1993-2015

お子さまを抱っこしていても大丈夫! 片手で簡単操作! 安心・安全・快適にこだわった「ギュットプレミアムシート」

製品安全協会のSG基準商品

巻き取り式シートベルト
車のシートベルトのように簡単に操作ができます。巻き取り式ベルトが伸び縮みするので動くお子さまでもラクラク装着! 忙しいママに嬉しいサポート機能。
※シートベルトの脱着が可能

ステップ（自動ロック機構）
ステップを押し上げるとカンタンに自動ロックできるため、片手操作もラクラク!

2段階ステップ調整機構
グングン成長するお子さまのためにステップは2段階の長さ調整が可能。

内スライド構造
内側の角をなくすことで、お子さまの肌に触れる部分の安全性をさらに向上。

シートクッション
お子さまにやさしいソフトなクッションを採用。表面には撥水コーティングを施しているため、雨にも強い!

ヘッドレスト（アシスト機能付）
片手でラクに引き上げることができるので、お子さまのポジションを簡単8段階調整!

まめぴたパッド
お子さまの上体をしっかりとホールドして、体勢維持をサポート!

リクライニングシート
5段階（最大10度）の角度調整でお子さまも快適!

グリップバー（4段階調整）
お子さまのポジションに合わせてグリップの位置を4段階に簡単調整!

※ギュット・ミニ・DX、ギュット・DXに標準装備 ※標準装備のシートカバーはフレームカラーに合わせた色目（柄）になります。
※チャイルドシート（前用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満、体重15kg以下で身長100cm以下（個人差があります）。

日本製だからできる「美しいトータルデザイン」

パナソニックだからできる「美しいフレーム」
パナソニック独自のフレームと、美しい溶接技術で、**見た目にもキレイな、女性らしいスタイリッシュなデザインに!**

見た目もスッキリ「ハブ内蔵スピードセンサー」
ホイールセンサー内蔵により、**「駐輪時に破損しにくい」**のでメンテナンスもラク。見た目もスッキリし、デザイン性UP!

安定感抜群の「極太タイヤ」
細くて直線的なラインの美しいフレームと極太タイヤで最適なバランスを実現。

※一部の車種を除く。

パナソニックの安心、安全設計

1. 安定感のある20型（ギュット・ミニ・DX、ギュット・ミニ・K、ギュット・アニーズ）は26型より、リヤシートの座面が170mm低下。
2. スタンドを立てるとハンドルを固定（スタピタ2）※完全に固定するものではありません。
3. ハンドルがふらつきにくい設計（ギュット・ミニ・DX、ギュット・DX、ギュット・ミニ・K）
4. 小回りのきく小径20型（ギュット・ミニ・DX、ギュット・ミニ・K、ギュット・アニーズの場合）

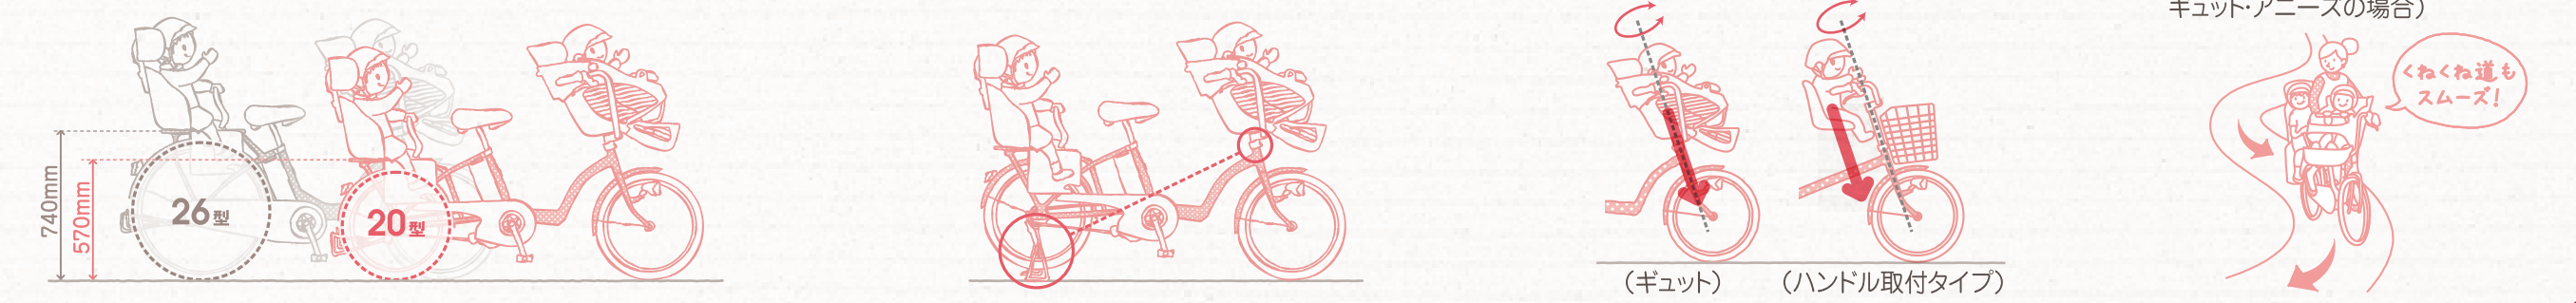

子乗せモデル

GYUTTO mini DX

●ギュット・ミニ・DX

20型の低重心設計で、乗せ降ろしラクラク。

タフパワーアシスト　3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き　日本製

小さいタイヤがすごくカワイイ。親子で街中クルーズしてます!

キッズデザイン賞 受賞 KIDS DESIGN AWARD 2011

F アクティブホワイト（F68）

ホワイト&ブラックパーツ仕様　シートクッション ブラック×ホワイト

ブラックパーツ仕様 シートクッション ブラック×ホワイト　M ハッピーピンク（M1M）
ホワイト&ブラウンパーツ仕様 シートクッション マルチカラーボーダー　M2 エアリーピンク（M8N）
ブラック&ブラウンパーツ仕様 シートクッション マルチカラーボーダー　T ビターブラウン（T2H）
ブラックパーツ仕様 シートクッション ブラック×ホワイト　B ピュアマットブラック（B8K）
ブラックパーツ仕様 シートクッション ブラック×ホワイト　G フレッシュグリーン（G4X）
ブラックパーツ仕様 シートクッション ブラック×ホワイト　G2 マットディープグリーン（GA0）
ブラックパーツ仕様 シートクッション ブラック×ホワイト　V Pファインブルー（L47）

●チャイルドシート（後用）装着時のサイズ

約122.5cm

※スタンドを立てた場合は約127.5cmになります。

バッテリー容量 13.2Ah
毎日使うのにちょうどいいサイズ
充電時間 約4.5時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件（P5参照）
- パワーモード 約40km
- オートマチックモード 約50km
- ロングモード 約63km

乗車適応身長（目安） 20型：142cm以上
3人乗り時適応身長（目安） 20型：158cm以上
※3人乗り時適応身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。

ECONAVI　ハブ内蔵スピードセンサー　3年間盗難補償　幼児2人同乗基準適合車

ギュット・ミニ・DX	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
	20	BE-ELMD03	内装3段	33.3kg	140,000円（税抜）※専用充電器含む	20型:74.0～89.5cm

お子さまの成長に合わせて、ギュットも変化。

※幼児2人同乗自転車として使用するときは、必ず指定アクセサリーをご使用ください。

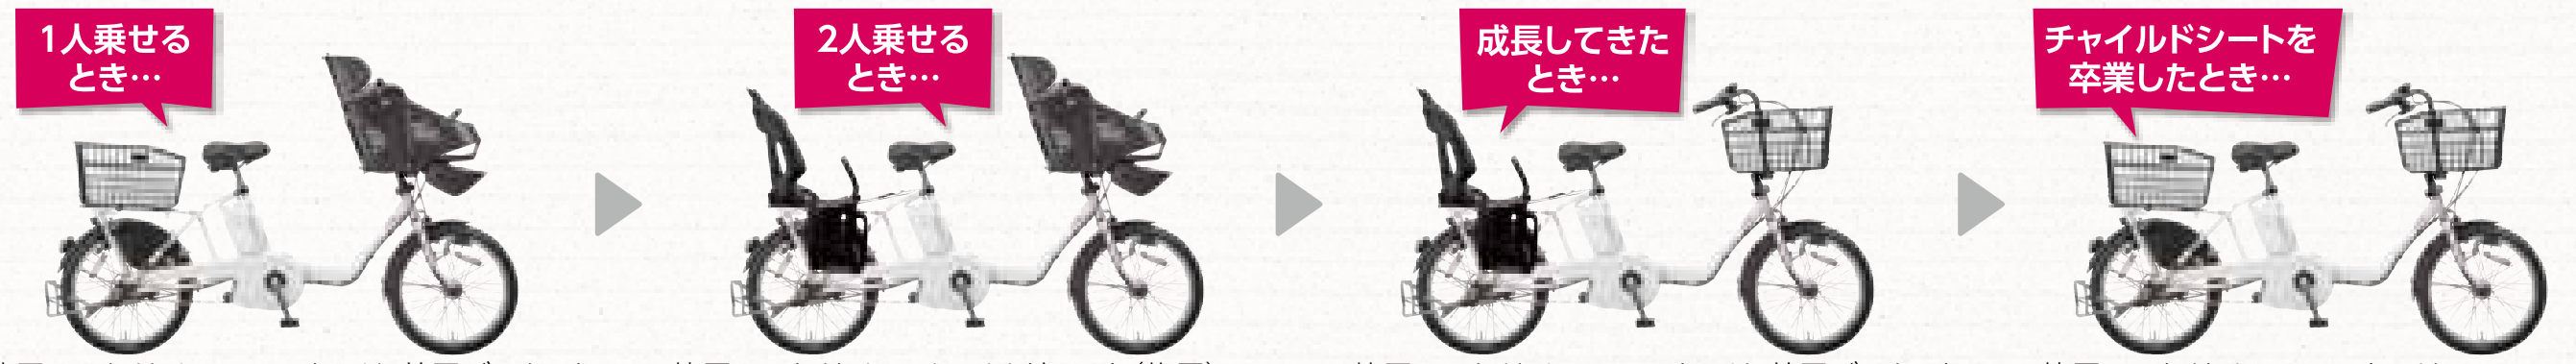

使用アクセサリー:フロント・リヤ兼用バスケット　使用アクセサリー:チャイルドシート（後用）　使用アクセサリー:フロント・リヤ兼用バスケット チャイルドシート（後用）　使用アクセサリー:フロント・リヤ兼用バスケット（前後）

※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところへの保管や「サイクルカバー（別売）」の使用をお勧めします。 ※チャイルドシート（前用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満、体重15kg以下で身長100cm以下（個人差があります）。※チャイルドシート（後用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上6歳（72ヶ月）未満、体重22kg以下で身長115cm以下（個人差があります）ですが、2歳（24ヶ月）からのご使用を推奨致します。※前後子乗せを使用する場合は2人前後合わせて30kgまで。

アクセサリー（オプション）対応一覧はP27へ

子乗せモデル

GYUTTO DX 大きめの後輪タイヤで、走行力も重視。

●ギュット・DX

タフパワーアシスト　3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き　日本製

保育園の送り迎えに、買い物に、走る距離が長いから便利！

M2 エアリーピンク（M8N）

B ピュアマットブラック（B8K）

G フレッシュグリーン（G4X）

M ハッピーピンク（M1M）

T ビターブラウン（T2H）

F アクティブホワイト（F68）



●チャイルドシート（後用）装着時のサイズ
※スタンドを立てた場合は約144cmになります。

チャイルドシート（後用）　装着例

お子さまの成長にあわせてアクセサリー（オプション）の組み合わせが可能!

エコナビ液晶スイッチ3S
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

バッテリー容量
13.2Ah
毎日使うのにちょうどいいサイズ
充電時間 約4.5時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件（P5参照）

パワーモード	約46km
オートマチックモード	約53km
ロングモード	約75km

乗車適応身長（目安）
142cm以上
3人乗り時適応身長（目安）
158cm以上
※3人乗り時適応身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。

※チャイルドシート（前用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満、体重15kg以下で身長100cm以下（個人差があります）。
※チャイルドシート（後用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上6歳（72ヶ月）未満、体重22kg以下で身長115cm以下（個人差があります）ですが、2歳（24ヶ月）からのご使用を推奨致します。
※前後子乗せを使用する場合は2人前後合わせて30kgまで。

ECONAVI　ハブ内蔵スピードセンサー　3年間盗難補償　BAA　幼児2人同乗基準適合車 社団法人自転車協会

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
ギュット・DX	前22 後26	BE-ELMD63	内装3段	33.3kg	140,000円（税抜）※専用充電器含む	74.0～89.5cm

※バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。
それを緩和するため、日のあたらないところへの保管や「サイクルカバー（別売）」の使用をお勧めします。

アクセサリー（オプション）対応一覧はP27へ

GYUTTO Plus 3人乗り対応のオシャレな26型モデル。

●ギュット・プラス

日本製

エコナビ液晶スイッチ3
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

子どもの成長に合わせて使い方が選べて、長く使えそう！

M シェイドピンク（M7M）

B2 ピュアマットブラック（B8K）

P グラマラスパープル（P9T）

F2 オフホワイト（F8F）

チャイルドシート（前用）＋チャイルドシート（後用）　装着例

お子さまの成長にあわせてアクセサリー（オプション）の組み合わせが可能!
※スタンドを立てた場合は約144cmになります。

バッテリー容量
8.9Ah
日常使いにちょうどいいサイズ
充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件（P5参照）

パワーモード	約30km
オートマチックモード	約35km
ロングモード	約51km

乗車適応身長（目安）
26型：142cm以上
3人乗り時適応身長（目安）
26型：158cm以上
※3人乗り時適応身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。

※チャイルドシート（前用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満、体重15kg以下で身長100cm以下（個人差があります）。
※チャイルドシート（後用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上6歳（72ヶ月）未満、体重22kg以下で身長115cm以下（個人差があります）ですが、2歳（24ヶ月）からのご使用を推奨致します。※前後子乗せを使用する場合は2人前後合わせて30kgまで。

ECONAVI　ハブ内蔵スピードセンサー　3年間盗難補償　ラクラクドライブユニット　3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き　BAA　幼児2人同乗基準適合車 社団法人自転車協会

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
ギュット・プラス	26	BE-ENMP636	内装3段	29.8kg	115,000円（税抜）※専用充電器含む	26型:74.0～89.5cm

gyutto mini K シンプルな機能で、お求めやすい一台です。

●ギュット・ミニ・K

日本製

バックライト付手元スイッチ

週に何回かのお出かけに、ちょうど使いやすい！

B ピュアブラック（B01）

F アクティブホワイト（F68）

チャイルドシート（後用）　装着例

お子さまの成長にあわせてアクセサリー（オプション）の組み合わせが可能!
※スタンドを立てた場合は約120cmになります。

バッテリー容量
6.6Ah
ちょっと近所にちょうどいいサイズ
充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件（P5参照）

パワーモード	約19km
オートマチックモード	約23km
エコモード	約29km

乗車適応身長（目安）
20型：142cm以上
3人乗り時適応身長（目安）
20型：160cm以上
※3人乗り時適応身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。

※チャイルドシート（前用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満、体重15kg以下で身長100cm以下（個人差があります）。
※チャイルドシート（後用）…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳（12ヶ月）以上6歳（72ヶ月）未満、体重22kg以下で身長115cm以下（個人差があります）ですが、2歳（24ヶ月）からのご使用を推奨致します。
※前後子乗せを使用する場合は2人前後合わせて30kgまで。

3年間盗難補償　3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き　BAA　幼児2人同乗基準適合車 社団法人自転車協会

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
ギュット・ミニ・K	20	BE-ENMK03	内装3段	30.1kg	オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません	20型:76.0～89.0cm

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

アクセサリー（オプション）対応一覧はP27へ

GYUTTO ANNYS

幼児２人同乗対応電動アシスト自転車

日本製

●ギュット・アニーズ　カッコ良さも忘れない、クールなデザイン。

カジュアルチャイルドシート(後用)
低重心の20型にチャイルドシート(後用)と着せ替えシートカバーを標準装備

ミニヒップアップサドル・ライト

ワイドロッドバスケット
太い線材を使用した、大型ワイドバスケット

スタピタ2
スタンドを立てると同時にハンドルが固定し、転倒を防止

リトルLEDビームランプ
1灯の明るいLEDを採用。レトロでかわいいスタイル

もっと！かろやかスタンド
軽く踏むだけでOK

幅広のタイヤ(20×2.125HE)
しっかりした足廻りで安定した走行が可能に(タイヤの太さ約51mm)

ハブ内蔵スピードセンサー
駐輪時にジャマにならない

V ディープブルーメタリック(L71)

チャイルドシート(後用) サファリグレー×グレー

チャイルドシート(後用) ゼブラ×グレー

B マットナイト(B0H)

チャイルドシート(後用) サファリグレー×グレー

F GCホワイト(F8H)

チャイルドシート(後用) ゼブラ×グレー

R2 ガーネット(R1M)

チャイルドシート(後用) サファリブラウン×ダークブラウン

T2 マットハニーブラウン(T3J)

●チャイルドシート(後用)装着時のサイズ

※スタンドを立てた場合は約119cmになります。

エコナビ液晶スイッチ3S
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示
- オートライト機能付

お子さまの成長にあわせてアクセサリー(オプション)の組み合わせが可能！

チャイルドシート(前用)	リヤバスケット
装着例	装着例



※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満、体重15kg以下で身長100cm以下(個人差があります)。
※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24ヶ月)からのご使用を推奨致します。
※前後子乗せを使用する場合は2人前後合わせて30kgまで。

バッテリー容量

8.9Ah

日常使いにちょうどいいサイズ

充電時間　約4.5時間

走行距離　※業界統一テスト条件(P5参照)

モード	走行距離
パワーモード	約26km
オートマチックモード	約32km
ロングモード	約42km

乗車適応身長(目安)
20型：142cm以上

3人乗り時適応身長(目安)
20型：158cm以上

※3人乗り時適応身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。

ECONAVI

3年間盗難補償　3人乗り対応(幼児2人同乗)　あんしん傷害保険付き

	タイヤサイズ	品　番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
ギュット・アニーズ	20	BE-ENMA033	内装3段	32.5kg	129,000円(税抜) ※専用充電器含む	20型:74.5～87.5cm

アクセサリー(オプション)対応一覧はP27へ

子乗せモデル

ギュットシリーズ専用アクセサリー(オプション)

※アクセサリーの取り付け費は別料金となります。安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。
※チャイルドシートは、必ず指定のアクセサリー品をご使用ください。
※お子さまをチャイルドシートに乗せる時は必ずヘルメットを被り、シートベルトも着用してください。

チャイルドシート&着せ替えシートカバー

後用

チャイルドシート(後用)
- ●NCD366AS(ブラック)
- ●NCD367AS(ブラック・ピンク)
- ●NCD368AS(ブラック・ブルー)
- ●NCD369AS(ブラック・グリーン)
- ●NCD370AS(ブラック・オレンジ)
- ●NCD371AS(ブラック・レッド)
- ●NCD372AS(ブラック・こげ茶)

樹脂製 / 補助ステー金具付 / ヘッドレストスライド式 / 安全取り付けバンド付

希望小売価格16,200円(税抜)

プラス　選べるシートカバー

着せ替えシートカバー(後用)
NCD415K ホワイト・ブラックボーダー(表)×ブラック(裏)
NCD416K マルチカラーボーダー(表)×ブラウン(裏)
希望小売価格3,143円(税抜)

後用

カジュアルチャイルドシート(後用)
NCD363AS
樹脂製 / 補助ステー金具付 / 安全取り付けバンド付
希望小売価格12,900円(税抜)

プラス　選べるシートカバー

カジュアル着せ替えシートカバー(後用)
NCD417K ホワイト・ブラックボーダー(表)×ブラック(裏)
NCD418K マルチカラーボーダー(表)×ブラウン(裏)
希望小売価格 3,143円(税抜)

チャイルドシート(後用)調整パッド
NCD384AK
※チャイルドシートとのすきまをうめて、小さなお子さまをサポート
※チャイルドシート(後用)に対応
希望小売価格4,910円(税抜)

前用

チャイルドシート(前用)
NCD336A(ブラック)
※ギュット・プラス、ギュット・アニーズ用
樹脂製 / ヘッドレストスライド式
希望小売価格12,650円(税抜)

プラス　選べるシートカバー

着せ替えシートカバー(前用)
NCD419K ホワイト・ブラックボーダー(表)×ブラック(裏)
NCD420K マルチカラーボーダー(表)×ブラウン(裏)
NCD382K ゼブラ(表)×グレー(裏)
NCD396K サファリブラウン(表)×ダークブラウン(裏)
NCD411K サファリグレー(表)×グレー(裏)
※ギュット・プラス、ギュット・アニーズ用
希望小売価格3,619円(税抜)

その他アクセサリー(用途に合わせてお選びください。)

標準搭載バッテリー以外も装着できます。詳細はP35のアクセサリー(バッテリー)対応表をご覧ください。

リチウムイオンバッテリー
NKY514B02
25.2V-13.2Ah
※スペア・交換用としてお求めください。
希望小売価格38,857円(税抜)

リチウムイオンバッテリー
NKY511B02
25.2V-13.2Ah
※スペア・交換用としてお求めください。
希望小売価格38,857円(税抜)

リチウムイオンバッテリー
NKY450B02
25.2V-8.9Ah
※スペア・交換用としてお求めください。
希望小売価格33,143円(税抜)

リチウムイオンバッテリー
NKY495B02(アニーズ)
25.2V-8.9Ah
※スペア・交換用としてお求めください。
希望小売価格33,143円(税抜)

リチウムイオンバッテリー
NKY491B02
25.2V-6.6Ah
※スペア・交換用としてお求めください。
希望小売価格30,286円(税抜)

チャイルドシートカバー(前用)
NAR139
※ギュット・ミニ・DX、ギュット・DX、ギュット・ミニ・K用
希望小売価格3,619円(税抜)

チャイルドシートカバー(後用)
NAR140
※ギュット全シリーズ対応
希望小売価格4,000円(税抜)

サイクルカバー(ハーフ)
NAR146
※ギュット全シリーズ対応
※ポリエステル100%
※断熱効果で、太陽光による熱さを軽減
希望小売価格3,600円(税抜)
※風防を取り付けた状態では使用できません

サイクルカバー(全体カバー)
NAR138
※ギュット全シリーズ対応
※ポリエステル100%
希望小売価格4,571円(税抜)

フロントバスケット
NCB1952S ※ギュット・DX用
NCB1953S ※ギュット・ミニ・DX用
※高さ340mm×奥行440mm×幅330mm
希望小売価格3,143円(税抜)

フロント・リヤ兼用バスケット
NCB2041
※ギュット・ミニ・DX、ギュット・DX、ギュット・ミニ・K用
※高さ250mm×奥行460mm×幅330mm
希望小売価格3,300円(税抜)

リヤバスケット
NCB1954
※ギュット全シリーズ対応
※高さ250mm×奥行460mm×幅360mm
希望小売価格2,857円(税抜)

フロントバスケットカバー
NAR154
※NCB1952S、NCB1953S用
希望小売価格3,800円(税抜)

フロント・リヤ兼用バスケットカバー
NAR156
※NCB2041用
希望小売価格3,800円(税抜)

リヤバスケットカバー
NAR155
※NCB1954用
希望小売価格3,800円(税抜)

風防
NAR141A
※ギュット・ミニ・DX、ギュット・DX、ギュット・ミニ・K用
希望小売価格4,380円(税抜)

直付けサドル
NSS2221S(ブラック)
※バネ付サドルと比較して、約3～4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※ギュット・ミニ・DX、ギュット・DX、ギュット・プラス用
NSS2234S(ブラック)
※ギュット・アニーズ、ギュット・ミニ・K用
希望小売価格1,714円(税抜)

幼児用自転車ヘルメット
GH032(レッド)
※サイズ:47～51cm
※質量:210g
希望小売価格3,800円(税抜)

幼児用自転車ヘルメット「チャイルドプチメット」
GH034M(ピンク)
※サイズ:47～51cm
※質量:210g
希望小売価格4,200円(税抜)

幼児用自転車ヘルメット「チャイルドプチメット」
GH034V(ブルー)
※サイズ:47～51cm
※質量:210g
希望小売価格4,200円(税抜)

※バスケットにおけるサイズは外寸です。構造上、サイズは目安にしてください。
⚠ハイバック式チャイルドシート(後用)は、通常タイプに比べ特に重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。
⚠16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

子乗せモデル

電気を生み出しながら走る。そんな未来が、始まりました。

回生充電※1モデル

※1 回生充電を使用した場合でも、専用充電器による日常のバッテリーの充電は必要です。バッテリーが満充電のときや、速度が24km/h以上の場合は補充電できません。

回生充電のしくみ

1. 走行中にブレーキレバーを軽くにぎる　もしくは　「オートマチックモード」or「平地充電モード」時に下り坂にさしかかる　もしくは　「平地充電モード」時に平地を巡航速度で走行
2. 前輪のダイナモーターが発電機に切り替わる
3. 発電した電気をバッテリーに充電

回生充電中はインジケーター表示

回生充電システムは、3つのしくみで走行中に発電・充電

ブレーキ充電システム

ブレーキレバーを軽くにぎるたびにモーターが発電機に切り替わり、効率的に充電。

ハーフ充電
フル充電

平地充電システム

「平地充電モード」選択時にアシスト力を抑え、平地走行中にはモーターが発電・充電。

オートマチックモードと比較 走行距離 約1.9倍UP

※平地充電モード走行中にはペダルに軽い負荷がかかります(負荷の程度には個人差があります)。

自動充電システム

アシスト、回生充電を自動切り替え。
下りの勾配に応じた強弱の回生ブレーキで発電・充電。

平地	緩やかな上り坂	急な上り坂	急な下り坂	緩やかな下り坂
スムーズな漕ぎ出しと省エネ走行	自動的にモーターの出力をアップ	パワフルアシスト	強い回生ブレーキ※で回生充電(補充電)	緩やかな回生ブレーキ※で回生充電(補充電)

※下り坂での回生ブレーキの負荷(発電抵抗)は、坂道の勾配により無段階に変化します。回生ブレーキによる制動力は、補助的な制動力です。最終的な減速度合いは、前後のブレーキ操作により調整してください。24km/h以上で走行している時は、回生ブレーキは働きません。

コンパクトなのに頼りになる!
発電&両輪駆動のヒミツ、「ダイナモーター」(発電動機)

前車輪の中央に装備されたダイナモーターが、上り坂ではパワフルなモーターとして走行をアシスト。両輪駆動により、漕ぎ出しや上り坂、段差の乗り上げでのふらつきを抑え、安定したスムーズな走行をサポートします。平地※や下り坂、ブレーキ時には発電機に切り替わりバッテリーに充電します。



上り坂は モーター としてアシスト!
平地※・下り坂は 発電機 として回生充電!
※「平地充電」モード選択時

ViVi CHARGE D

走りながら発電・充電。
中距離走行モデル。

24型 低床設計　日本製　エコナビ液晶スイッチ2　消費カロリー表示　オートライト機能付

●ビビチャージ・D

他には無い両輪駆動が、独特の乗り心地です。

K2 レディッシュオレンジ(K69)

V ウルトラマリンディープ(L62)

R ベリールージュ(R4K)

T2 ビターブラウン(T2H)

バッテリー容量
8.9Ah
日常使いにちょうどいいサイズ
充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)
- パワーモード 約34km
- オートマチックモード 約47km
- 平地充電モード 約88km

乗車適応身長(目安)
24型:139cm以上
26型:142cm以上

限定商品

ビビチャージ・D	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)
	24	BE-EKD432A	内装3段	27.7kg	122,857円(税抜) ※専用充電器含む	24型:73.5〜89.0cm
	26	BE-EKD632A		28.4kg		26型:76.0〜91.5cm

ECONAVI　3年間盗難補償　PTA推薦商品　BAA　チャイルドシート装着可能

※限定商品については生産終了の為、数量に限りがあります。在庫切れの場合はご了承願います。

ViVi CHARGE W

走りながら発電・充電。
大型バッテリー最長距離モデル※。
※当社最長距離走行モデルになります。

日本製　エコナビ液晶スイッチ2　消費カロリー表示　オートライト機能付

●ビビチャージ・W

毎日とにかくたくさん走るから、このバッテリーの大きさは安心。

G シャインライム(GA1)

B ピュアブラック(B01)

S プラズマシルバー(S6L)

バッテリー容量
17.6Ah
長距離を走るのにちょうどいいサイズ
充電時間 約6.0時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)
- パワーモード 約68km
- オートマチックモード 約94km
- 平地充電モード 約176km

乗車適応身長(目安)
26型:142cm以上

限定商品

ビビチャージ・W	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)
	26	BE-EKW632A	内装3段	30.3kg	157,143円(税抜) ※専用充電器含む	26型:76.0〜91.5cm

ECONAVI　3年間盗難補償　PTA推薦商品　BAA　チャイルドシート装着可能

※限定商品については生産終了の為、数量に限りがあります。在庫切れの場合はご了承願います。

アクセサリー(オプション)対応一覧はP38へ

ViVi CHARGE WT

走りながら発電・充電。
大型バッテリー最長距離モデル※。
※当社最長距離走行モデルになります。

日本製　エコナビ液晶スイッチ2　消費カロリー表示　オートライト機能付

●ビビチャージ・WT

自転車通勤しながら、回生充電でエコを感じています!

G シャインライム(GA1)

B ピュアマットブラック(B8K)

F ホワイトパールクリア(F2H)

バッテリー容量
17.6Ah
長距離を走るのにちょうどいいサイズ
充電時間 約6.0時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)
- パワーモード 約68km
- オートマチックモード 約94km
- 平地充電モード 約176km

乗車適応身長(目安)
27型:147cm以上

限定商品

ビビチャージ・WT	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)
	27	BE-EKWT752A	内装5段	30.3kg	159,048円(税抜) ※専用充電器含む	27型:77.5〜93.0cm

ECONAVI　3年間盗難補償　PTA推薦商品　BAA

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

※限定商品については生産終了の為、数量に限りがあります。在庫切れの場合はご了承願います。

アクセサリー(オプション)対応一覧はP38へ

自転車 × ドライブ

Enjoy Bicycle Life

| My Favorite : 03 |

クルマ、のち、自転車 旅がもっと楽しくなる

目的地まではクルマや電車に自転車を積み込んで、
到着したら地図を開いて気ままに自転車散策がお気に入りスタイル。
クルマでは行けない場所に、冒険心がかきたてられる。

Point 》 輪行バッグがあれば、自転車を電車や船に乗せることができます。

自転車を公共交通機関（鉄道、船、飛行機など）を使用して運ぶことを輪行といいます。
輪行バッグと呼ばれる専用の袋に入れ、各交通機関規定のサイズと重量に収まれば
持ち込む事が可能です（一部交通機関では手荷物料金が必要な場合があります）。

※リチウムイオンバッテリーは危険物であるため、基本的には公共交通機関への持込みや飛行機や船での輸送は禁止されています。ただし、輸送・公共交通事業者によっては、制限を設けた上で、輸送（輪行）可能な場合があるため、事前に利用しようとする事業者にお問い合わせください。

JETTER

軽量アルミフレーム、
高性能クロスバイクスタイル。

日本製

液晶マルチコントロール サイクルメーター3

●ジェッター

走り出しがとにかくラク！ 10段変速で走りもバツグン！

V ネイビーブルー（L63）

B2 マットナイト（B0H）

バッテリー容量
13.2Ah
毎日使うのにちょうどいいサイズ
充電時間 約4.5時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件（P5参照）
- パワーモード 約54km
- オートマチックモード 約59km
- ロングモード 約72km

乗車適応身長（目安）
- 440mm：146～183cm
- 490mm：156～192cm

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
ジェッター	700×32C	BE-ENHC644（フレームサイズ440mm）	外装10段	20.5kg	166,000円（税抜）※専用充電器含む	440mm:78.5～94.5cm
		BE-ENHC649（フレームサイズ490mm）		21.0kg		490mm:83.0～99.0cm

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

3年間盗難補償　BAA

Hurryer

ELECTRIC ASSISTED BICYCLE

衝撃吸収
フロントサスペンション装備。

日本製

エコナビ液晶スイッチ2
消費カロリー表示
オートライト機能付

●ハリヤ

レジャー用のつもりが、自転車通勤を始めるきっかけに！

B マットナイト（B0H）

F2 クリスタルホワイト（F3G）

G マットビターライム（G7Z）

K ラセットオレンジ（K6A）

バッテリー容量
8.9Ah
日常使いにちょうどいいサイズ
充電時間 約4.5時間

走行距離 ※業界統一テスト条件（P5参照）
- パワーモード 約39km
- オートマチックモード 約45km
- ロングモード 約65km

乗車適応身長（目安）
- 26型：148～189cm

	タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ（最低地上高～最高地上高）
ハリヤ	26	BE-ENH544A	外装7段	21.0kg	123,000円（税抜）※専用充電器含む	26型:81.5～97.5cm

ECONAVI　3年間盗難補償　BAA

⚠ この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。
⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

スポーツモデル

アクセサリー（オプション）対応一覧はP39へ

EZ ストリートで存在感抜群。モトクロススタイル。

●イーゼット

日本製 ／ エコナビ LEDスイッチ オートライト機能付

電動っぽくないデザイン。これ以外の選択肢無しでした！

フレームキャリヤ
セカンドバッグなどが積める
※最大積載質量1kg
※荷台ロープかけ用フック付
※荷台用ロープ等で必ず固定してください

乾電池不要の
LEDスポーツバッテリーライト
暗くなるとセンサーで感知し自動点灯するオートライト機能付

アルミ製リヤキャリヤ
スポーティな走りを実現する
※最大積載質量10kg
※荷台ロープかけ用フック付
※荷台用ロープ等で必ず固定してください

アルミ製フロントキャリヤ
スポーティな走りを実現する
※最大積載質量2kg
※荷台ロープかけ用フック付
※荷台用ロープ等で必ず固定してください

ワイヤー錠付
(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じ鍵で施錠・解錠が可能

極太ブロックパターンタイヤ
(20×2.125HE)
EZの個性を主張するワイルドなタイヤ

B マットブラウニッシュブラック(B2L)

R カンパリレッド(R6L)

Y マットバーントイエロー(Y1D)

バッテリー容量

6.6Ah

ちょっと近所にちょうどいいサイズ

充電時間　約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

パワーモード	約25km
オートマチックモード	約30km
ロングモード	約48km

乗車適応身長(目安)

20型：145〜181cm

ECONAVI ／ 3年間盗難補償 ／ BAA

	タイヤサイズ	品　番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)
イーゼット	20	BE-ENZ035	内装3段	22.1kg	113,000円(税抜) ※専用充電器含む	20型:78.0〜93.5cm

⚠ この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

OFF Time 外装7段の折りたたみモデル。

ELECTRIC ASSISTED BICYCLE

●オフタイム

日本製 ／ エコナビ LEDスイッチ オートライト機能付

クルマに乗せて、旅行先やドライブ先でも乗ってます！

折りたたみ時サイズ
高さ 66.0cm×
長さ 88.0cm×
幅(奥行)49.0cm

乾電池不要の
LEDスポーツバッテリーライト
暗くなるとセンサーで感知し自動点灯するオートライト機能付

外装7段変速
スポーティな走りを実現する

エルゴノミックグリップ
人間工学に基づき設計した、握りやすく、疲れにくいグリップ

グローブサスペンションコンフォートサドル
疲れにくく、クッション性が良い

ハブ内蔵スピードセンサー
駐輪時にジャマにならない

ワイヤー錠付
(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じ鍵で施錠・解錠が可能

R2 レッド×ブラック(R3L)

B マットナイト×ブラック(B3L)

F パールホワイト×ブラック(F3H)

V フェニックスブルー×ブラック(L64)

バッテリー容量

6.6Ah

ちょっと近所にちょうどいいサイズ

充電時間　約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

パワーモード	約29km
オートマチックモード	約34km
ロングモード	約50km

乗車適応身長(目安)

143〜177cm

ECONAVI ／ ハブ内蔵スピードセンサー ／ 3年間盗難補償 ／ BAA

	タイヤサイズ	品　番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)
オフタイム	前18 後20	BE-ENW076	外装7段	20.0kg	123,000円(税抜) ※専用充電器含む	76.0〜91.5cm

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

アクセサリー(オプション)対応一覧はP39へ

Titanium Flat Road EB 匠が、オーダーメイドでつくり出す、チタンフレームモデル。

Titanium Electric Sports Bicycle

●チタンフラットロードEB

日本製

こだわりの軽さ
15.9kg(質量)
※ENV243(8.9Ahバッテリー)

明るいLEDスポーツバッテリーライト
青白いLED球を採用し、自転車本体のバッテリーより電気を供給するので明るく、夜道も安心

カーボン製フロントフォーク
軽くて、衝撃吸収性が良いカーボンフォークを採用

ディスクブレーキ
制動性、コントロール性に優れた前後ディスクブレーキを装備

液晶マルチコントロールサイクルメーター2
バックライト機能を装備した、液晶表示メーターがパワーアップ。UP/DOWNボタンで、アシストの切り替えがより簡単に。消費カロリー表示も可能に。

SPEC
Component／Shimano Deore XT
Saddle／Fizik Aliante Gamma
Chain wheel／Sugino Mighty Comp
Tire／Panaracer Valiant 26×1.25HE

バッテリー容量

13.2Ah

毎日使うのにちょうどいいサイズ

充電時間　約4.5時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

パワーモード	約67km
オートマチックモード	約76km
ロングモード	約85km

バッテリー容量

8.9Ah

日常使いにちょうどいいサイズ

充電時間　約3.5時間
※急速充電器使用時

走行距離 ※業界統一テスト条件(P5参照)

パワーモード	約45km
オートマチックモード	約50km
ロングモード	約57km

カスタマイズオーダーステップ

1. FRAME SIZE

身長にあわせて最適なフレームサイズが選べます。

オーダーメイドお届け期間 30日
※ブリリアントポリッシュのみ40日

フレームサイズ／品番
530mm／BE-ENV253
480mm／BE-ENV248
430mm／BE-ENV243

サイズ	430mm	480mm	530mm
適応身長	153〜168cm	161〜176cm	170〜185cm

2. BATTERY

走りのスタイルにあわせてスタンダードタイプか、長距離タイプか選べます。

13.2Ahリチウムイオンバッテリー（長距離）
NKY452B02 25.2V-13.2Ah 充電時間 約4.5時間
＋5,714円(税抜)

8.9Ahリチウムイオンバッテリー
NKY450B02 25.2V-8.9Ah 充電時間 約3.5時間
±0円

3. FRAME COLOR

お好みのカラーを選べます。
32色から光沢有り(写真左側)、マット調(写真右側)を選べます。

SOLID ニュートラルな質感のソリッドカラー ±0円
1C-F1:ホワイト　1C-N1:ダークグレー　1C-B1:ブラック　1C-V1:ブルー　1C-R5:レッド　1C-K3:オレンジ　1C-G4:グリーン

CLASSICAL PALE クラシカルなイメージの淡いカラー ±0円
1C-V6:C.Pブルー　1C-G5:C.Pグリーン　1C-M3:C.Pピンク　1C-P2:C.Pバイオレット　1C-Y2:C.Pイエロー

PEARL パール独特のきらめきカラー ±0円
1C-F3:パールホワイト　1C-V7:オーシャンブルー　1C-G6:ピースグリーン　1C-M4:ワイルドローズ　1C-P3:ワイルドバイオレット　1C-Y3:イエローバタフライ　1C-P4:ブラックチェリー

SPARKLE METALLIC メタルガラスフレークの弾けるようなメタリックカラー ±0円
1C-S3:S.Mシルバー　1C-Y4:S.Mゴールド　1C-V8:S.Mディープブルー　1C-V9:S.Mブルー　1C-P5:S.Mパープル　1C-T2:S.Mブラウン　1C-G7:S.Mグリーン　1C-G8:S.Mディープグリーン

AURORA 光のあたる角度によって色が変わるオーロラカラー ＋17,143円(税抜)
OS-PV:パープル×ブルー　OS-RK:レッド×オレンジ　OS-GG:グリーン×グリーン

RAINBOW 光のあたる角度によってハイライトが変わるレインボーカラー ＋23,810円(税抜)
RS-F1:RSホワイト　RS-B1:RSブラック

POLISH チタン素材の独特の色目を生かしたポリッシュ仕上げ ＋100,000円(税抜)
T7-P:ポリッシュ　T7-BP:ブリリアントポリッシュ(高輝度ポリッシュ)
※ブリリアントポリッシュのみ料金はアップします。ポリッシュは±0円。

4. LOGO

お好みのロゴマークカラーを選べます。

Panasonic B/K:ブラック
Panasonic F/W:ホワイト
Panasonic T/G:ゴールド
Panasonic S/H:シルバー
※フレームカラーによっては選べないカラーがあります。

5. NAME FONT

お好みのネーム書体を選べます。

L書体
ABCDEFGHIJKLMNOP
abcdefghijklmnop
1234567890

M書体
ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklmnop
1234567890

O書体
ABCDEFGHIJKLM
abcdefghijklmnop
1234567890

P書体
ABCDEFGHIJKLMNOP
abcdefghijklmnop
1234567890

Q書体
あいうえお　abcdefg
ABCDEFG　1234567890

ネーム印刷色白または黒

	タイヤサイズ	品　番	チェンジ	質量	本体希望小売価格	サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)
チタンフラットロードEB	26×1.25HE	BE-ENV243(430mm) BE-ENV248(480mm) BE-ENV253(530mm)	外装10段	※1 15.9kg	647,620円(税抜)〜753,334円(税抜) ※オーダーの選択によって価格が変わります ※アクセサリー(オプション)代金を除く ※専用充電器含む	430mm:78.2〜92.0cm 480mm:82.8〜96.5cm 530mm:86.9〜100.8cm

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

3年間盗難補償 ／ BAA

※1：ENV243(8.9Ahバッテリー)

アクセサリー(オプション)対応一覧はP39へ

ギュットあんしん傷害保険について

走行距離に影響を与える状況／環境（一充電あたりの走行距離は、いろいろな状況や環境によって大きく異なります）

● 冬期、寒いとき
（寒い環境・約5℃以下では、バッテリーの性能が低下します）

● 急な坂道のとき



● 向かい風のとき



● 乗員体重、積載質量（荷物）が重いとき

● 発進、停止の回数が多いとき

● 路面の状況が悪い（凸凹みち）とき



● タイヤの空気圧が低下しているとき

● ペダルが重くなる走り方をしたとき
（例えば、重い変速位置で走行）

● バッテリーライトを長時間点灯したとき

加入料無料　ギュットあんしん傷害保険

3人乗り対応（幼児2人同乗）あんしん傷害保険付き

ギュット・シリーズ搭乗中に、万一事故にあわれ傷害を被った場合に補償いたします。

保険の内容　子ども乗せ専用自転車「ギュット・シリーズ」搭乗中に偶然の事故によって傷害を受けた場合に保険金をお支払いします。保険料はパナソニック サイクルテック株式会社が負担いたしますので、お客様はお支払いの必要はありません。

保険金額　◎死亡・後遺障害保険金　最高200万円
◎入院保険金（1日につき）3,000円

加入方法　お買い上げの自転車に付属している「ギュットあんしん傷害保険」申込書をご記入の上、必ずご購入後10日以内に郵送にてお申し込みください。

補償対象車　ギュット・ミニ・DX ／ ギュット・DX ／ ギュット・アニーズ
ギュット・プラス／ギュット・ミニ・K

補償の期間　申込書が投函された消印日の翌日午前0時より1年間が補償の適用となります。

保険金の申請方法　万一事故にあわれたときには、ただちに「ギュットあんしん傷害保険」申込書に記載の連絡先へご連絡ください。

保険金が支払われない場合　◎被保険者、保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ　◎自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ　◎戦争・暴動等によるケガ（テロ行為によるケガは条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります）　◎地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ　◎核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ　◎原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※1、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見※2のないもの　等

※1：「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
※2：「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。

毎日安心して乗っていただきたいから

長く使えて環境にもやさしい！

大切な部品に「長期保証サービス※1」

本体（充電器）　1年　ご購入より

駆動ユニット　3年　ご購入より

フレーム・フロントフォーク　3年　ご購入より

バッテリー※2　2年　ご購入より

リチウムイオンバッテリーは＜繰り返し充電回数＞※3 約700～900回

※1 長期保証サービスの対象は、2011年モデル以降の本体・バッテリー（交換用バッテリー含む）・駆動ユニット・フレーム・フロントフォークです。保証内容について詳しくは販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の保証書をご覧ください。
※2 バッテリーの保証基準…販売から2年以内、満充電回数700回以内で、初期容量の50%以下につき保証。
※3 充電回数はバッテリーを使い切ってから、満充電にすることを1回としています。約700～900回の充放電で電池能力が購入時の約半分になり、使い方によっては交換が必要となります。

電動アシスト自転車　アクセサリー（バッテリー）対応表

※バッテリーは、充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。目安として、約700～900回の充放電で購入時の約半分になり、使い方によっては交換が必要になります。

バッテリーが劣化する条件
（以下のような条件では劣化が早まります）
・放置期間が長く、使用頻度が低いとき
・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき
・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管をしたとき

※1 JIS C8711による定格容量は16.8Ah
※2 JIS C8711による定格容量は12.6Ah
※3 JIS C8711による定格容量は8.4Ah

NKY454B02
25.2V-17.6Ah
希望小売価格
44,571円（税抜）

NKY514B02
25.2V-13.2Ah
希望小売価格
38,857円（税抜）

NKY511B02
25.2V-13.2Ah
希望小売価格
38,857円（税抜）

NKY452B02
25.2V-13.2Ah
希望小売価格
38,857円（税抜）

NKY451B02
25.2V-13.2Ah
希望小売価格
38,857円（税抜）

NKY513B02
25.2V-8.9Ah
希望小売価格
33,143円（税抜）

NKY510B02
25.2V-8.9Ah
希望小売価格
33,143円（税抜）

NKY450B02
25.2V-8.9Ah
希望小売価格
33,143円（税抜）

NKY449B02
25.2V-8.9Ah
希望小売価格
33,143円（税抜）

NKY512B02
25.2V-6.6Ah
希望小売価格
30,286円（税抜）

NKY491B02
25.2V-6.6Ah
希望小売価格
30,286円（税抜）

NKY490B02
25.2V-6.6Ah
希望小売価格
30,286円（税抜）

NKY492B02
26V-3.0Ah
希望小売価格
18,333円（税抜）

車種名	品番	標準搭載	17.6Ah※1	13.2Ah※2	13.2Ah※2	8.9Ah※3	8.9Ah※3	6.6Ah	6.6Ah	3.0Ah
ビビチャージ・W	BE-EKW632A	17.6Ah	●	●	●	●	●	●	●	×
ビビチャージ・WT	BE-EKWT752A	17.6Ah	●	●	●	●	●	●	●	×
ビビ・EX	BE-ELE43/63	13.2Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビ・EX・シティ	BE-ELET75	13.2Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
かろやかライフEB（三輪）	BE-ENR836	13.2Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ギュット・ミニ・DX	BE-ELMD03	13.2Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ギュット・DX	BE-ELMD63	13.2Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ジェッター	BE-ENHC644/649	13.2Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
チタンフラットロードEB	BE-ENV243/248/253	13.2/8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビ・DX	BE-ELD43/63	8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビスタイル・DX	BE-ELDS63	8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビ・DX・シティ	BE-ELDT75	8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
カラーズ・EB	BE-ELCF63	8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ギュット・プラス	BE-ENMP636	8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ギュット・アニーズ	BE-ENMA033	8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビチャージ・D	BE-EKD432A/632A	8.9Ah	●	●	●	●	●	●	●	×
ハリヤ	BE-ENH544A	8.9Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビ・ライト・U	BE-ENDU434/634	6.6Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビ・TX	BE-ENTX432/632	6.6Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
グリッター・EB	BE-ENGL03	6.6Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
ビビ・SS・20	BE-ENS036	6.6Ah	×	×	×	×	×	●	●	×
ギュット・ミニ・K	BE-ENMK03	6.6Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
イーゼット	BE-ENZ035	6.6Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
オフタイム	BE-ENW076	6.6Ah	×	●	●	●	●	●	●	×
エネモービル・S	BE-ENB01	3.0Ah	×	×	×	×	×	×	×	●

●・・・互換性あり　×・・・互換性なし

バッテリーは純正品の使用をお勧めします。

故障の原因や走行中のトラブルにつながる恐れがありますので、中身を不正に改造したり、模造をした非正規バッテリーのご使用は避けてください。

※純正品以外のバッテリー（再生バッテリーなど）をご使用の場合、メーカー保証の対象外となります。

アクセサリー（オプション）対応一覧

※アクセサリーの取り付け費は別料金となります。※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。

ショッピングモデル

ビビ・EX
BE-ELE43/63
→P11へ

ビビ・DX
BE-ELD43/63
→P12へ

ビビスタイル・DX
BE-ELDS63
→P13へ

直付けサドル
NSS2220S（ブラウン）
NSS2221S（ブラック）
希望小売価格1,714円（税抜）
※バネ付サドルと比較して、約3～4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※スチールフレーム用

ビビ・EX（スペア用）
スタンド式専用充電器（急速充電）
NKJ061
希望小売価格10,000円（税抜）

ビビ・DX／ビビスタイル・DX（スペア用）
スタンド式専用充電器
NKJ062
希望小売価格10,000円（税抜）

ビビ・EX／ビビ・DX用
リヤバスケット
SCB207AS（ブラウン）
SCB208AS（ガンメタ）
希望小売価格3,200円（税抜）
※樹脂製

ビビスタイル・DX用
リヤバスケット
NCB2024（ブラウン）
希望小売価格2,857円（税抜）
※ビニールコーティング

チャイルドシート（前用）
NCD336A（ブラック）
希望小売価格12,650円（税抜）
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式

ビビスタイル・DX用
カジュアルチャイルドシート（後用）
NCD363AS（ブラック）
希望小売価格12,900円（税抜）
※樹脂製

ビビ・EX／ビビ・DX用
チャイルドシート（後用）
NCD337AS（ブラック） 希望小売価格16,200円（税抜）
※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式
ビビスタイル・DX用
NCD366AS（ブラック） 希望小売価格16,200円（税抜）
※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円（税抜）
※B型（シティモデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm
SAR140
希望小売価格4,000円（税抜）
※C型（リヤバスケット装着モデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm

ひったくり防止ネット
SAR114AS（グレー）
SAR114AT（ブラウン）
SAR114AB（ブラック）
希望小売価格1,050円（税抜）
※樹脂製
※フロント・リヤ兼用

ビビ・ライト・U
BE-ENDU434/634
→P14へ



リヤバスケット
SCB206AS（シルバー）
SCB207AS（ブラウン）
希望小売価格3,200円（税抜）
※樹脂製

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円（税抜）
※B型（シティモデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm
SAR140
希望小売価格4,000円（税抜）
※C型（リヤバスケット装着モデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm

（スペア用）
スタンド式専用充電器
NKJ033B
希望小売価格10,000円（税抜）

直付けサドル
NSS2233S（ブラウン）
NSS2234S（ブラック）
希望小売価格1,714円（税抜）
※バネ付サドルと比較して、約3～4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※アルミフレーム用

ひったくり防止ネット
SAR114AS（グレー）
SAR114AT（ブラウン）
希望小売価格1,050円（税抜）
※樹脂製
※フロント・リヤ兼用

ビビ・TX
BE-ENTX432/632
→P15へ



チャイルドシート（後用）
NCD337AS（ブラック）
希望小売価格16,200円（税抜）
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円（税抜）
※B型（シティモデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm
SAR140
希望小売価格4,000円（税抜）
※C型（リヤバスケット装着モデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm

（スペア用）
スタンド式専用充電器
NKJ033B
希望小売価格10,000円（税抜）

かろやかスタンド
NCS908（24型）
NCS907（26型）
希望小売価格2,000円（税抜）
※CP仕上げ

ひったくり防止ネット
SAR114AS（グレー）
SAR114AT（ブラウン）
希望小売価格1,050円（税抜）
※樹脂製
※フロント・リヤ兼用

リヤバスケット
SCB206AS（シルバー）
SCB207AS（ブラウン）
希望小売価格3,200円（税抜）
※樹脂製

直付けサドル
NSS2220S（ブラウン）
NSS2221S（ブラック）
希望小売価格1,714円（税抜）
※バネ付サドルと比較して、約3～4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※スチールフレーム用

※チャイルドシート（後用）を装着する場合、かろやかスタンドに組み替えてください。

〈ビビ・EX/ビビ・DX/ビビスタイル・DXの注意事項〉※チャイルドシート（前用）とチャイルドシート（後用）を同時に使用することは都道府県の道路交通規則で禁止されています。

⚠ ハイバック式チャイルドシート（後用）は、通常タイプに比べ特に重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。

⚠ 対象の自転車は幼児2人同乗対応ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。

⚠ 16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

シティモデル

ビビ・EX・シティ
BE-ELET75
→P17へ

ビビ・DX・シティ
BE-ELDT75
→P17へ



ビビ・DX・シティ（スペア用）
スタンド式専用充電器
NKJ062
希望小売価格10,000円（税抜）

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円（税抜）
※B型（シティモデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm
SAR140
希望小売価格4,000円（税抜）
※C型（リヤバスケット装着モデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm

ビビ・EX・シティ（スペア用）
スタンド式専用充電器（急速充電）
NKJ061
希望小売価格10,000円（税抜）

直付けサドル
NSS2221S（ブラック）
希望小売価格1,714円（税抜）
※バネ付サドルと比較して、約3～4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※スチールフレーム用

ひったくり防止ネット
SAR114AB（ブラック）
希望小売価格1,050円（税抜）
※樹脂製
※フロント・リヤ兼用

カラーズ・EB
BE-ELCF63
→P18へ

チャイルドシート（後用）
NCD366AS（ブラック）
希望小売価格16,200円（税抜）
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円（税抜）
※B型（シティモデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm
SAR140
希望小売価格4,000円（税抜）
※C型（リヤバスケット装着モデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm

（スペア用）
スタンド式専用充電器
NKJ062
希望小売価格10,000円（税抜）

カジュアルチャイルドシート（後用）
NCD363AS（ブラック）
希望小売価格12,900円（税抜）
※樹脂製



ひったくり防止ネット
SAR114AT（ブラウン）
SAR114AB（ブラック）
希望小売価格1,050円（税抜）
※樹脂製
※フロント・リヤ兼用

リヤバスケット
NCB1954（ブラック）
NCB2024（ブラウン）
希望小売価格2,857円（税抜）
※ビニールコーティング

直付けサドル
NSS2220S（ブラウン）
NSS2221S（ブラック）
希望小売価格1,714円（税抜）
※バネ付サドルと比較して、約3～4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※スチールフレーム用

シティモデル

エネモービル・Sのアクセサリー（オプション）はP19へ



グリッター・EB
BE-ENGL03
→P20へ

フロントバスケット
NCB2031（ブラック）
希望小売価格2,857円（税抜）
※ビニールコーティング

両立スタンド
NCS936S（ブラック）
希望小売価格1,714円（税抜）
※スチール製

（スペア用）
スタンド式専用充電器
NKJ033B
希望小売価格10,000円（税抜）

リヤキャリヤ
NCR1515S（ブラック）
希望小売価格2,000円（税抜）
※スチール製
※クラス18

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円（税抜）
※B型（シティモデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm
SAR140
希望小売価格4,000円（税抜）
※C型（リヤバスケット装着モデル用）
※適合車体寸法目安 全長:165～190cm

〈カラーズ・EBの注意事項〉※チャイルドシート（前用）とチャイルドシート（後用）を同時に使用することは都道府県の道路交通規則で禁止されています。

⚠ ハイバック式チャイルドシート（後用）は、通常タイプに比べ特に重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。

⚠ 対象の自転車は幼児2人同乗対応ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。

⚠ 16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

アクセサリー(オプション)対応一覧

※アクセサリーの取り付け費は別料金となります。※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。

小径・三輪車モデル

ビビ・SS・20
BE-ENS036
→P21へ

リヤバスケット
SCB207AS(ブラウン)
SCB208AS(ガンメタ)
希望小売価格3,200円(税抜)
※樹脂製

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円(税抜)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm
SAR140
希望小売価格4,000円(税抜)
※C型(リヤバスケット装着モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm

(スペア用)
スタンド式専用充電器
NKJ033B
希望小売価格10,000円(税抜)

直付けサドル
NSS2220S(ブラウン)
NSS2221S(ブラック)
希望小売価格1,714円(税抜)
※バネ付サドルと比較して、約3〜4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※スチールフレーム用

ひったくり防止ネット
SAR114AT(ブラウン)
SAR114AB(ブラック)
希望小売価格1,050円(税抜)
※樹脂製 ※フロント・リヤ兼用

かろやかライフEB
BE-ENR836
→P21へ

直付けサドル
NSS2220S(ブラウン)
NSS2221S(ブラック)
希望小売価格1,714円(税抜)
※バネ付サドルと比較して、約3〜4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※スチールフレーム用

リヤバスケットカバー
SAR128
希望小売価格1,714円(税抜)
※ポリエステル製

(スペア用)
スタンド式専用充電器(急速充電)
NKJ061
希望小売価格10,000円(税抜)

サイクルカバー
SAR059
希望小売価格6,400円(税抜)
※ポリエステル製

ひったくり防止ネット
SAR114AT(ブラウン)
希望小売価格1,050円(税抜)
※樹脂製
※フロント・リヤ兼用

子乗せモデル

子乗せモデルのアクセサリー(オプション)はP27へ

回生充電モデル

ビビチャージ・W / ビビチャージ・D
BE-EKW632A
→P28へ
BE-EKD432A/632A
→P29へ

リヤバスケット
SCB207AS(ブラウン)
SCB208AS(ガンメタ)
希望小売価格3,200円(税抜)
※樹脂製

直付けサドル
NSS2220S(ブラウン)
NSS2221S(ブラック)
希望小売価格1,714円(税抜)
※バネ付サドルと比較して、約3〜4cm低くなります。
※シートポスト径25.4φ
※スチールフレーム用

ビビチャージ・W(スペア用)
スタンド式専用充電器(急速充電)
NKJ061
希望小売価格10,000円(税抜)

チャイルドシート(前用)
NCD336A(ブラック)
希望小売価格12,650円(税抜)
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円(税抜)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm
SAR140
希望小売価格4,000円(税抜)
※C型(リヤバスケット装着モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm

ビビチャージ・D(スペア用)
スタンド式専用充電器
NKJ062
希望小売価格10,000円(税抜)

チャイルドシート(後用)
NCD337AS(ブラック)
希望小売価格16,200円(税抜)
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式

ひったくり防止ネット
SAR114AT(ブラウン)
SAR114AB(ブラック)
希望小売価格1,050円(税抜)
※樹脂製 ※フロント・リヤ兼用

ビビチャージ・WT
BE-EKWT752A
→P29へ

リヤバスケット
SCB208AS(ガンメタ)
希望小売価格3,200円(税抜)
※樹脂製

ひったくり防止ネット
SAR114AT(ブラウン)
SAR114AB(ブラック)
希望小売価格1,050円(税抜)
※樹脂製 ※フロント・リヤ兼用

(スペア用)
スタンド式専用充電器(急速充電)
NKJ061
希望小売価格10,000円(税抜)

サイクルカバー
SAR139 希望小売価格3,600円(税抜)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm
SAR140 希望小売価格4,000円(税抜)
※C型(リヤバスケット装着モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm

〈ビビチャージ・W/ビビチャージ・Dの注意事項〉※チャイルドシート(前用)とチャイルドシート(後用)を同時に使用することは都道府県の道路交通規則で禁止されています。

⚠ ハイバック式チャイルドシート(後用)は、通常タイプに比べ特に重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。

⚠ 対象の自転車は幼児2人同乗対応ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。

⚠ 16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

スポーツモデル

ジェッター
BE-ENHC644/649
→P31へ

フロントバスケット
NCB1853S(ブラック)
希望小売価格3,429円(税抜)
※ビニールコーティング

リヤキャリヤ
NCR1247S(ブラック)
希望小売価格4,571円(税抜)
※スチール製

(スペア用)
スタンド式専用充電器(急速充電)
NKJ061
希望小売価格10,000円(税抜)

ドロヨケ(ロング)
NDD5043S(シルバー)
希望小売価格4,571円(税抜)

サイクルカバー
SAR140
希望小売価格4,000円(税抜)
※C型(リヤバスケット装着モデル用)
※適合車体寸法目安
全長:165〜190cm

ハリヤ
BE-ENH544A
→P31へ

フロントバスケット
NCB1853S
(ブラック)
希望小売価格
3,429円(税抜)
※ビニールコーティング

ドロヨケ(ロング)
NDD5039S
(ブラック)
希望小売価格
4,381円(税抜)

リヤキャリヤ
NCR1427(ブラック)
希望小売価格
4,571円(税抜)
※スチール製

(スペア用)
スタンド式専用充電器
NKJ062
希望小売価格10,000円(税抜)

ドロヨケ(ショート)
NDD5040AS(ガンメタ)
NDD5041AS(シルバー)
希望小売価格4,370円(税抜)
※樹脂製
※リヤキャリヤと同時に装着できません。

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円(税抜)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm

イーゼット
BE-ENZ035
→P32へ

(スペア用)
スタンド式専用充電器
NKJ033B
希望小売価格
10,000円(税抜)

ドロヨケセット
NDD5405AS
(ブラック)
希望小売価格
1,970円(税抜)
※樹脂製

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格
3,600円(税抜)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安
全長:165〜190cm

オフタイム
BE-ENW076
→P32へ

ドロヨケセット
SDD005ABS(ブラック)
希望小売価格1,970円(税抜)
※樹脂製

輪行バッグ
NAR059
希望小売価格9,857円(税抜)
※ナイロン製

(スペア用)
スタンド式専用充電器
NKJ033B
希望小売価格10,000円(税抜)

サイクルカバー
SAR138
希望小売価格3,300円(税抜)
※A型(小型モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:140〜164cm

チタンフラットロードEB
BE-ENV243/248/253
→P33へ

スタンド
NCS899S
希望小売価格5,000円(税抜)
※1本スタンド

サイクルカバー
SAR139
希望小売価格3,600円(税抜)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165〜190cm

(スペア用)
スタンド式専用充電器
(急速充電)
NKJ048
希望小売価格10,000円(税抜)

ドロヨケ
NDD4951S(430mm用)
NDD4952S(480mm用)
NDD4953S(530mm用)
希望小売価格16,000円(税抜)
※チタン仕様

電動アシスト自転車 仕様諸元

			ショッピングモデル					シティモデル					小径・三輪車モデル	
			ビビ・EX 全4色 →P11へ	ビビ・DX 全7色 →P12へ	ビビスタイル・DX 全5色 →P13へ	ビビ・ライト・U 全4色 →P14へ	ビビ・TX 全4色 →P15へ	ビビ・EX・シティ 全3色 →P17へ	ビビ・DX・シティ 全4色 →P17へ	カラーズ・EB 全5色 →P18へ	エネモービル・S 全4色 →P19へ	グリッター・EB 全5色 →P20へ	ビビ・SS・20 全3色 →P21へ	かろやかライフEB 全2色 →P21へ
本体希望小売価格(専用充電器含む)			132,000円(税抜)	106,000円(税抜)	108,000円(税抜)	102,000円(税抜)	85,000円(税抜)	132,000円(税抜)	108,000円(税抜)	111,000円(税抜)	73,889円(税抜)	95,000円(税抜)	93,000円(税抜)	190,000円(税抜)
基本仕様	品番		BE-ELE43 / BE-ELE63	BE-ELD43 / BE-ELD63	BE-ELDS63	BE-ENDU434 / BE-ENDU634	BE-ENTX432 / BE-ENTX632	BE-ELET75	BE-ELDT75	BE-ELCF63	BE-ENB01	BE-ENGL03	BE-ENS036	BE-ENR836
	タイヤサイズ		24 / 26	24 / 26	26	24 / 26	24 / 26	27	27	26	20	20	20	前18/後16
	全長		176.5cm / 186.5cm	176.0cm / 186.0cm	186.0cm	176.5cm / 186.0cm	176.0cm / 186.0cm	188.0cm	188.0cm	186.0cm	154.0cm	157.5cm	165.0cm	163.5cm
	全幅		58.0cm	58.0cm	58.0cm	58.5cm	58.0cm	59.0cm	59.0cm	59.0cm	59.0cm	59.0cm	58.0cm	58.0cm
	折りたたみ時寸法		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	質量		28.2kg / 29.0kg	26.9kg / 27.7kg	28.8kg	22.1kg / 22.4kg	24.9kg / 25.6kg	28.6kg	27.6kg	28.3kg	20.0kg	23.3kg	24.1kg	33.6kg
	乗車適応身長(目安)		139cm以上 / 142cm以上	139cm以上 / 142cm以上	142cm以上	141cm以上 / 143cm以上	139cm以上 / 142cm以上	147cm以上	147cm以上	142cm以上	150cm以上	140cm以上	134cm以上	138cm以上
	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)		73.5～89.0cm / 76.0～91.5cm	73.5～89.0cm / 76.0～91.5cm	76.0～91.5cm	75.5～88.5cm / 76.5～89.5cm	73.5～89.0cm / 76.0～91.5cm	78.5～93.5cm	78.5～93.5cm	76.0～91.5cm	80.0～93.0cm	74.5～88.5cm	69.0～84.5cm	72.0～86.5cm
	変速		内装3段	内装3段	内装3段	内装3段	内装3段	内装5段	内装5段	内装3段	－	内装3段	内装3段	内装3段
省エネ性能	エコナビ ECONAVI		○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	○	○
	回生充電		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
モーター・バッテリー性能	マルチセンサーモーター		タフパワーアシスト	タフパワーアシスト	タフパワーアシスト	－	－	タフパワーアシスト	タフパワーアシスト	タフパワーアシスト	－	－	－	－
	らくらくドライブユニット		ラクラクドライブユニット	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1充電あたりの走行距離	パワーモード	約47km	約31km	約31km	約24km	約23km	約49km	約33km	約31km		約25km	約23km	約48km
		オートマチックモード	約54km	約39km	約39km	約29km	約25km	約55km	約36km	約39km	約12km	約30km	約27km	約56km
		ロング(エコ)モード	約77km	約51km	約51km	約42km	約35km	約76km	約49km	約51km		約48km	－	－
	リチウムイオンバッテリー	容量	13.2Ah	8.9Ah	8.9Ah	6.6Ah	6.6Ah	13.2Ah	8.9Ah	8.9Ah	3.0Ah	6.6Ah	6.6Ah	13.2Ah
		充電時間	約4.5時間 ※急速充電器使用時	約4.5時間	約4.5時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.5時間 ※急速充電器使用時	約4.5時間	約4.5時間	約2時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.5時間 ※急速充電器使用時
便利機能	残り走行時間表示		○	○	○	－	－	○	○	○	－	－	－	－
	残り走行距離表示		○	○	○	－	－	○	○	○	－	－	－	－
	低床設計		○ / －	○ / －	－	○ / －	○ / －	－	－	－	－	－	○	○
	オートライト機能		○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	○	○
	パンクガードマンタイヤ		○	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－
	サドルガードマン		○	○	○	－	○	○	○	○	－	○	○	○
	ロック(くるピタ/スタピタ2)		スタピタ2	スタピタ2	スタピタ2	－	くるピタ	くるピタ	くるピタ	くるピタ	－	－	－	－
	スタンド(かろやかスタンド)		かろやかスタンド2	かろやかスタンド2	かろやかスタンド2	かろやかスタンド	－	－	－	かろやかスタンド2	－	－	－	－
	ハブ内蔵スピードセンサー		○	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－
オプション(チャイルドシート)	チャイルドシート(前用)装着		○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チャイルドシート(後用)装着		○	○	○	－	△	－	－	○	－	－	－	－
	幼児同乗対応人数		1人	1人	1人	－	1人	－	－	1人	－	－	－	－
オプション(バスケット)	フロントバスケット装着		標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	○	○	標準装備	標準装備
	リヤバスケット装着		○	○	○	○	○	－	－	○	－	－	○	標準装備
安全・安心について	3年間盗難補償制度		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	長期保証サービス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTA推薦商品		○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－
	BAA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－
モーター	補助速度範囲		24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	24km/h未満	18km/h未満
	モーター形式		直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター
	定格出力		250W	250W	250W	250W	250W	250W	250W	250W	250W	250W	250W	250W
	補助力制御方式		踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御
バッテリー	種類		リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
	容量		25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah	25.2V-8.9Ah	25.2V-6.6Ah	25.2V-6.6Ah	25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah	25.2V-8.9Ah	26V-3.0Ah	25.2V-6.6Ah	25.2V-6.6Ah	25.2V-13.2Ah
	質量		約2.8kg	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg	約1.7kg	約2.8kg	約2.1kg	約2.1kg	約1.3kg	約1.7kg	約1.7kg	約2.8kg
	充電形式		スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型
	電源		交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)
	充電器質量		約0.9kg	約0.8kg	約0.8kg	約0.7kg	約0.7kg	約0.9kg	約0.8kg	約0.8kg	約0.7kg	約0.7kg	約0.7kg	約0.9kg
	充電器消費電力		約112W	約90W	約90W	約80W	約80W	約112W	約90W	約90W	約80W	約80W	約80W	約112W
駆動方式			クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型
制御装置	前輪		サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ
	後輪		ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ
照明装置			バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	乾電池式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯
盗難防止装置			後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	ワイヤー錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	前輪錠

△・・・チャイルドシート(後用)・リヤバスケット装着時は、指定のリヤキャリヤ、スタンドに組み替えてください。

機能説明

省エネ性能

エコナビ

走行条件によりアシスト力を自動でコントロールし、最適なエコ運転を実現。1回の充電で、長距離走行を可能にします。

回生充電

前車輪に装備したモーターの回転で発生する電力をバッテリーに充電。上り坂ではパワフルなモーターとして走行をアシストします。

モーター・バッテリー性能

マルチセンサーモーター

新開発「マルチセンサーモーター」搭載で走行感がアップ。よりパワフルで、滑らかな走り出しを実現。走行中のアシストの途切れも軽減しました。また、モーターの剛性と走行距離も、従来モーターと比較してアップしました。
※当社2014年モデルと比較して(当社調べ)

らくらくドライブユニット

特に急な上り坂や重い荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮します。また、耐久性の優れた強化内装ハブを使用したドライブユニットを採用しています。

便利機能

残り走行時間表示

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードで、あとどれくらいアシストが可能か"分"で表示。

残り走行距離表示

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードで、あとどれくらいアシストが可能か"km"で表示。

低床設計

またぎやすく乗り降りしやすい低床フレーム設計。

オートライト機能

照度センサーが周囲の明るさを感知し、LEDランプを自動で点灯・消灯するのでいつも安心。消し忘れによるムダな電力消費もおさえられます。
※電源「入」のときのみ

パンクガードマンタイヤ

特殊合成シートを内層し、パンクに強い。

サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

スタピタ2

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。駐輪時の転倒を防止。

くるピタ

駐輪時のハンドル・前輪のフラつきを防止。

かろやかスタンド2

テコの原理でラクにスタンドが立てられる。

もっと!かろやかスタンド

テコの原理でラクにスタンドが立てられ操作性もアップ。

ワイドかろやかスタンド2

テコの原理でラクにスタンドが立てられ操作性もアップ。

ハブ内蔵スピードセンサー

トルクを感知するセンサーに加え、走行スピードを感知するホイールセンサーをハブ内に搭載しているため、駐輪時に壊れにくく、より滑らかな加速とアシストを可能に。

安全・安心について

3年間盗難補償制度

万一盗難にあっても補償優遇制度をご用意しています。

PTA推薦商品

公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会が推薦する商品です。

BAA(安全・環境基準適合車)

一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

電動アシスト自転車 仕様諸元

子乗せモデル

区分	項目	ギュット・ミニ・DX 全8色 →P23へ	ギュット・DX 全6色 →P24へ	ギュット・プラス 全4色 →P25へ	ギュット・ミニ・K 全2色 →P25へ	ギュット・アニーズ 全5色 →P26へ
本体希望小売価格(専用充電器含む)		140,000円(税抜)	140,000円(税抜)	115,000円(税抜)	オープン価格※	129,000円(税抜)
基本仕様	品番	BE-ELMD03	BE-ELMD63	BE-ENMP636	BE-ENMK03	BE-ENMA033
	タイヤサイズ	20	前22/後26	26	20	20
	全長	181.5㎝	185.0㎝	188.5㎝	182.5㎝	181.0㎝
	全幅	57.0㎝	57.0㎝	58.0㎝	57.0㎝	58.5㎝
	折りたたみ時寸法	–	–	–	–	–
	質量	33.3kg	33.3kg	29.8kg	30.1kg	32.5kg
	乗車適応身長(目安)	142㎝以上	142㎝以上	142㎝以上	142㎝以上	142㎝以上
	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)	74.0～89.5㎝	74.0～89.5㎝	74.0～89.5㎝	76.0～89.0㎝	74.5～87.5㎝
	変速	内装3段	内装3段	内装3段	内装3段	内装3段
省エネ性能	エコナビ ECONAVI	○	○	○	–	○
	回生充電	–	–	–	–	–
モーター・バッテリー性能	マルチセンサーモーター	タフパワーアシスト	タフパワーアシスト	–	–	–
	らくらくドライブユニット	–	–	ラクラクドライブユニット	–	–
	1充電あたりの走行距離 パワーモード	約40km	約46km	約30km	約19km	約26km
	1充電あたりの走行距離 オートマチックモード	約50km	約53km	約35km	約23km	約32km
	1充電あたりの走行距離 ロング(エコ)モード	約63km	約75km	約51km	約29km	約42km
	リチウムイオンバッテリー 容量	13.2Ah	13.2Ah	8.9Ah	6.6Ah	8.9Ah
	リチウムイオンバッテリー 充電時間	約4.5時間 ※急速充電器使用時	約4.5時間 ※急速充電器使用時	約4.5時間	約4.0時間	約4.5時間
便利機能	残り走行時間表示	○	○	○	–	○
	残り走行距離表示	○	○	○	–	○
	低床設計	○	○	○	○	○
	オートライト機能	○	○	○	–	○
	パンクガードマンタイヤ	○	–	–	–	–
	サドルガードマン	○	○	○	○	–
	ロック(くるピタ/スタピタ2)	スタピタ2	スタピタ2	スタピタ2	スタピタ2	スタピタ2
	スタンド(かろやかスタンド)	もっと!かろやかスタンド	ワイドかろやかスタンド2	ワイドかろやかスタンド2	もっと!かろやかスタンド	もっと!かろやかスタンド
	ハブ内蔵スピードセンサー	○	○	○	–	○
オプション(チャイルドシート)	チャイルドシート(前用)装着	標準装備	標準装備	○	標準装備	○
	チャイルドシート(後用)装着	○	○	○	○	標準装備
	幼児同乗対応人数	2人	2人	2人	2人	2人
オプション(バスケット)	フロントバスケット装着	○	○	標準装備	標準装備	標準装備
	リヤバスケット装着	○	○	○	○	○
安全・安心について	3年間盗難補償制度	○	○	○	○	○
	長期保証サービス	○	○	○	○	○
	PTA推薦商品	–	–	–	–	–
	BAA	○	○	○	○	○
モーター	補助速度範囲	24㎞/h未満	24㎞/h未満	24㎞/h未満	24㎞/h未満	24㎞/h未満
	モーター形式	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター
	定格出力	250W	250W	250W	250W	250W
	補助力制御方式	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御
バッテリー	種類	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
	容量	25.2V-13.2Ah	25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah	25.2V-6.6Ah	25.2V-8.9Ah
	質量	約2.8kg	約2.8kg	約2.1kg	約1.7kg	約2.1kg
	充電形式	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型
	電源	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)
	充電器質量	約0.9kg	約0.9kg	約0.8kg	約0.7kg	約0.8kg
	充電器消費電力	約112W	約112W	約90W	約80W	約90W
駆動方式		クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型
制御装置	前輪	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ
	後輪	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯
盗難防止装置		後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠	後輪サークル錠

回生充電モデル

区分	項目	ビビチャージ・W 全3色 →P28へ	ビビチャージ・D 全4色 →P29へ		ビビチャージ・WT 全3色 →P29へ
本体希望小売価格(専用充電器含む)		157,143円(税抜)	122,857円(税抜)		159,048円(税抜)
基本仕様	品番	BE-EKW632A	BE-EKD432A	BE-EKD632A	BE-EKWT752A
	タイヤサイズ	26	24	26	27
	全長	187.5㎝	177.5㎝	187.5㎝	188.5㎝
	全幅	58.0㎝	58.0㎝		59.0㎝
	折りたたみ時寸法	–	–		–
	質量	30.3kg	27.7kg	28.4kg	30.3kg
	乗車適応身長(目安)	142㎝以上	139㎝以上	142㎝以上	147㎝以上
	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)	76.0～91.5㎝	73.5～89.0㎝	76.0～91.5㎝	77.5～93.0㎝
	変速	内装3段	内装3段		内装5段
省エネ性能	エコナビ ECONAVI	○	○		○
	回生充電	乗ったまま充電 両輪駆動	乗ったまま充電 両輪駆動		乗ったまま充電 両輪駆動
モーター・バッテリー性能	マルチセンサーモーター	–	–		–
	らくらくドライブユニット	–	–		–
	1充電あたりの走行距離 パワーモード	約68km	約34km		約68km
	1充電あたりの走行距離 オートマチックモード	約94km	約47km		約94km
	1充電あたりの走行距離 ロング(エコ)モード	平地充電モード 約176km	平地充電モード 約88km		平地充電モード 約176km
	リチウムイオンバッテリー 容量	17.6Ah	8.9Ah		17.6Ah
	リチウムイオンバッテリー 充電時間	約6.0時間 ※急速充電器使用時	約4.5時間		約6.0時間 ※急速充電器使用時
便利機能	残り走行時間表示	–	–		–
	残り走行距離表示	–	–		–
	低床設計	–	○	–	–
	オートライト機能	○			○
	パンクガードマンタイヤ	○	–		○
	サドルガードマン	○	○		○
	ロック(くるピタ/スタピタ2)	スタピタ2	スタピタ2		くるピタ
	スタンド(かろやかスタンド)	かろやかスタンド2	かろやかスタンド2		–
	ハブ内蔵スピードセンサー	–	–		–
オプション(チャイルドシート)	チャイルドシート(前用)装着	○	○		–
	チャイルドシート(後用)装着	○	○		–
	幼児同乗対応人数	1人	1人		–
オプション(バスケット)	フロントバスケット装着	標準装備	標準装備		標準装備
	リヤバスケット装着	○	○		○
安全・安心について	3年間盗難補償制度	○	○		○
	長期保証サービス	○	○		○
	PTA推薦商品	○	○		○
	BAA	○	○		○
モーター	補助速度範囲	24㎞/h未満	24㎞/h未満		24㎞/h未満
	モーター形式	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター		直流ブラシレスモーター
	定格出力	250W	250W		250W
	補助力制御方式	踏力比例制御	踏力比例制御		踏力比例制御
バッテリー	種類	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー		リチウムイオンバッテリー
	容量	25.2V-17.6Ah	25.2V-8.9Ah		25.2V-17.6Ah
	質量	約3.7kg	約2.1kg		約3.7kg
	充電形式	スタンド型	スタンド型		スタンド型
	電源	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)		交流100V(50Hz/60Hz)
	充電器質量	約0.9kg	約0.8kg		約0.9kg
	充電器消費電力	約112W	約90W		約112W
駆動方式		人力・電動力別車輪発生型	人力・電動力別車輪発生型		人力・電動力別車輪発生型
制御装置	前輪	サイドプル形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ		サイドプル形キャリパーブレーキ
	後輪	ローラーブレーキ	ローラーブレーキ		ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯		バッテリー式前照灯
盗難防止装置		後輪サークル錠	後輪サークル錠		後輪サークル錠

スポーツ モデル

区分	項目	ジェッター 全2色 →P31へ		ハリヤ 全4色 →P31へ	イーゼット 全3色 →P32へ	オフタイム 全4色 →P32へ	チタンフラットロードEB 全32色 →P33へ					
本体希望小売価格(専用充電器含む)		166,000円(税抜)		123,000円(税抜)	113,000円(税抜)	123,000円(税抜)	647,620～753,334円(税抜)					
基本仕様	品番	BE-ENHC644	BE-ENHC649	BE-ENH544A	BE-ENZ035	BE-ENW076	BE-ENV2432	BE-ENV2438	BE-ENV2482	BE-ENV2488	BE-ENV2532	BE-ENV2538
	タイヤサイズ	700×32C		26	20	前18/後20	26×1.25HE					
	全長	182.5㎝	183.5㎝	177.0㎝	161.5㎝	152.0㎝	173.3㎝		174.2㎝		174.7㎝	
	全幅	58.0㎝		57.0㎝	57.5㎝	57.0㎝	57.0㎝					
	折りたたみ時寸法	–		–	–	66.0×88.0×49.0㎝	–					
	質量	20.5kg	21.0kg	21.0kg	22.1kg	20.0kg	16.6kg	15.9kg	16.6kg	15.9kg	17.1kg	16.4kg
	乗車適応身長(目安)	146㎝以上	156㎝以上	148㎝以上	145㎝以上	143㎝以上	153㎝以上		161㎝以上		170㎝以上	
	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)	78.5～94.5㎝	83.0～99.0㎝	81.5～97.5㎝	78.0～93.5㎝	76.0～91.5㎝	78.2～92.0㎝		82.8～96.5㎝		86.9～100.8㎝	
	変速	外装10段		外装7段	内装3段	外装7段	外装10段					
省エネ性能	エコナビ ECONAVI	–		○	○	○	–					
	回生充電	–		–	–	–	–					
モーター・バッテリー性能	マルチセンサーモーター	–		–	–	–	–					
	らくらくドライブユニット	–		–	–	–	–					
	1充電あたりの走行距離 パワーモード	約54km		約39km	約25km	約29km	約67km	約45km	約67km	約45km	約67km	約45km
	1充電あたりの走行距離 オートマチックモード	約59km		約45km	約30km	約34km	約76km	約50km	約76km	約50km	約76km	約50km
	1充電あたりの走行距離 ロング(エコ)モード	約72km		約65km	約48km	約50km	約85km	約57km	約85km	約57km	約85km	約57km
	リチウムイオンバッテリー 容量	13.2Ah		8.9Ah	6.6Ah	6.6Ah	13.2Ah	8.9Ah	13.2Ah	8.9Ah	13.2Ah	8.9Ah
	リチウムイオンバッテリー 充電時間	約4.5時間 ※急速充電器使用時		約4.5時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.5時間 ※急速充電器使用時	約3.5時間 ※急速充電器使用時	約4.5時間 ※急速充電器使用時	約3.5時間 ※急速充電器使用時	約4.5時間 ※急速充電器使用時	約3.5時間 ※急速充電器使用時
便利機能	残り走行時間表示	–		–	–	–	–					
	残り走行距離表示	–		–	–	–	–					
	低床設計	–		–	–	–	–					
	オートライト機能	–		○	○	○	–					
	パンクガードマンタイヤ	–		–	–	–	–					
	サドルガードマン	–		–	–	–	–					
	ロック(くるピタ/スタピタ2)	–		–	–	–	–					
	スタンド(かろやかスタンド)	–		–	–	–	–					
	ハブ内蔵スピードセンサー	–		–	–	○	–					
オプション(チャイルドシート)	チャイルドシート(前用)装着	–		–	–	–	–					
	チャイルドシート(後用)装着	–		–	–	–	–					
	幼児同乗対応人数	–		–	–	–	–					
オプション(バスケット)	フロントバスケット装着	○		○	–	–	–					
	リヤバスケット装着	–		–	–	–	–					
安全・安心について	3年間盗難補償制度	○		○	○	○	○					
	長期保証サービス	○		○	○	○	○					
	PTA推薦商品	–		–	–	–	–					
	BAA	○		○	○	○	○					
モーター	補助速度範囲	24㎞/h未満		24㎞/h未満	24㎞/h未満	24㎞/h未満	24㎞/h未満					
	モーター形式	直流ブラシレスモーター		直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター					
	定格出力	250W		250W	250W	250W	250W					
	補助力制御方式	踏力比例制御		踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御	踏力比例制御					
バッテリー	種類	リチウムイオンバッテリー		リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー					
	容量	25.2V-13.2Ah		25.2V-8.9Ah	25.2V-6.6Ah	25.2V-6.6Ah	25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah	25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah	25.2V-13.2Ah	25.2V-8.9Ah
	質量	約2.8kg		約2.1kg	約1.7kg	約1.7kg	約2.8kg	約2.1kg	約2.8kg	約2.1kg	約2.8kg	約2.1kg
	充電形式	スタンド型		スタンド型	スタンド型	スタンド型	スタンド型					
	電源	交流100V(50Hz/60Hz)		交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)	交流100V(50Hz/60Hz)					
	充電器質量	約0.9kg		約0.8kg	約0.7kg	約0.7kg	約1.1kg					
	充電器消費電力	約112W		約90W	約80W	約80W	約140W					
駆動方式		クランク軸上合力発生一体型		クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型	クランク軸上合力発生一体型					
制御装置	前輪	カンチレバーV形 キャリパーブレーキ(パワーモジュレーター付)		カンチレバーV形 キャリパーブレーキ(パワーモジュレーター付)	カンチレバーV形キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ	油圧式ディスクブレーキ					
	後輪	カンチレバーV形キャリパーブレーキ		カンチレバーV形キャリパーブレーキ	カンチレバーV形キャリパーブレーキ	ローラーブレーキ	油圧式ディスクブレーキ					
照明装置		バッテリー式前照灯		バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯	バッテリー式前照灯					
盗難防止装置		ワイヤー錠		ワイヤー錠	ワイヤー錠	ワイヤー錠	ワイヤー錠					

機能説明

省エネ性能

エコナビ
走行条件によりアシスト力を自動でコントロールし、最適なエコ運転を実現。1回の充電で、長距離走行を可能にします。

回生充電
前車輪に装備したモーターの回転で発生する電力をバッテリーに充電。上り坂ではパワフルなモーターとして走行をアシストします。

モーター・バッテリー性能

マルチセンサーモーター
新開発「マルチセンサーモーター」搭載で走行感がアップ。よりパワフルで、滑らかな走り出しを実現。走行中のアシストの途切れも軽減しました。また、モーターの剛性と走行距離も、従来モーターと比較してアップしました。
※当社2014年モデルと比較して(当社調べ)

らくらくドライブユニット
特に急な上り坂や重い荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮します。また、耐久性の優れた強化内装ハブを使用したドライブユニットを採用しています。

便利機能

残り走行時間表示
走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードで、あとどれくらいアシストが可能か"分"で表示。

残り走行距離表示
走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードで、あとどれくらいアシストが可能か"km"で表示。

低床設計
またぎやすく乗り降りしやすい低床フレーム設計。

オートライト機能
照度センサーが周囲の明るさを感知し、LEDランプを自動で点灯・消灯するのでいつも安心。消し忘れによるムダな電力消費もおさえられます。
※電源「入」のときのみ

パンクガードマンタイヤ
特殊合成シートを内層し、パンクに強い。

サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。

スタピタ2
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。駐輪時の転倒を防止。

くるピタ
駐輪時のハンドル・前輪のフラつきを防止。

かろやかスタンド2
テコの原理でラクにスタンドが立てられる。

もっと!かろやかスタンド
テコの原理でラクにスタンドが立てられ操作性もアップ。

ワイドかろやかスタンド2
テコの原理でラクにスタンドが立てられ操作性もアップ。

ハブ内蔵スピードセンサー
トルクを感知するセンサーに加え、走行スピードを感知するホイールセンサーをハブ内に搭載しているため、駐輪時に壊れにくく、より滑らかな加速とアシストを可能に。

安全・安心について

3年間盗難補償制度
万一盗難にあっても補償優遇制度をご用意しています。

PTA推薦商品
公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会が推薦する商品です。

BAA(安全・環境基準適合車)
一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「ene mobile」商品のみUSB給電機能が付いています。
●写真でモデルが使用しているスマートフォンに関してはあくまでイメージであり、機種を特定するものではありません。スマートフォン・USBモバイル電源の給電可能機種に関しては、専用サイトより「給電可能機種一覧」をご確認ください。

安全にお使いいただくために

自転車は2輪で走る手軽な乗り物ですが、乗り方や整備状況によっては怪我や事故につながる恐れがあります。安全にご使用いただくために、ぜひ次の事項をお守りください。

正しい乗り方をしてください。

●2人乗りはしないでください、法律で禁止されています。同乗させることができるのは6歳未満の幼児1人（幼児2人同乗基準適合車は除く）。
●リヤキャリヤ（荷台）には積載制限があります。特にお子さまの同乗にはご注意ください。
●お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメットを必ず着用させてください。
●リヤキャリヤにチャイルドシート（後用）を取り付ける場合、運転に支障のない範囲でできるだけ前寄りに取り付けてください（重心が後ろ寄りになると後方へ転倒する場合があります）。また、ドレスガード、両立スタンドを装備してご使用ください。

日常の点検を励行してください。

●乗る前に空気圧、ブレーキの効き、各部のがたつきやゆるみなどを点検しましょう。
●異常や擦り減った部品を見つけたら、直ちに販売店に修理をご依頼ください。
●前車輪やフロントサスペンションフォークはハンドル部を持ち車輪を浮かせて、手で上から車輪（タイヤ）をたたいても、がたつきなどの異常がないか点検しましょう。
●普段のお手入れは、乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
頑固な汚れは、中性洗剤を薄めてご使用ください。

●ステンレス部品はさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってステンレスに付着した鉄粉などがさびることによって「もらいさび」が発生します。また、ステンレスは塩素にも弱くさびることがありますので、表面についた塩分や水分などの汚れをふき取ってください。

異常を感じたら点検をお受けください。

●転倒などで強い衝撃を受けた時や、部品のがたつきやゆるみ・変形・異音などを感じたときはすぐ点検をお受けください。

取扱説明書をお読みください。

●ご使用前に取扱説明書記載の『安全上のご注意』をよくお読みいただき、必ずお守りください。
※長期間（10年以上）ご使用になると多くの部品に傷みが生じ、交換や整備が必要になります。安全面からも費用的にも買い換えをお奨めします。

使用目的にあった車をお選びください。

●販売店にご相談し、乗車経験や目的に合ったものをお求めください。

より身体にあった車をお選びください。

●このカタログに表示している適応身長は目安であり、個人差により多少乗車可能範囲に差がでます。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・車体番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に車体番号が表示されているか、また、保証書記載の車体番号と一致しているかお確かめください。
補修用性能部品保有期間	●電動アシスト自転車の補修用性能部品（製品の機能を維持する為に必要な部品）を製造打切後、8年保有しています。

基準適合TSマークについて

当マークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示されるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。

あなたの愛車を守る自転車防犯登録をしましょう。

自転車防犯登録は、自転車による犯罪予防や被害の早期回復を目的として、法令により自転車利用者の義務とされております。
全国自転車防犯登録団体連合会

あなたも会員になりませんか？ 会員登録無料！ 特典満載！ **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp
お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。
携帯からアクセスできます。

パナソニック サイクルテック株式会社は、品質マネジメントシステムISO9001と環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。
ISO9001 登録番号:QC02J0138 登録年月日:2002年12月19日
ISO14001 登録番号:EC99J1013 登録年月日:1999年5月26日

パナソニック サイクルテック お客様ご相談窓口（受付9時～20時） 0120-781-603

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（通話無料）
○右記番号がご利用いただけない場合…**072-977-1603**（有料）

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて
パナソニック サイクルテック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック サイクルテック株式会社
〒582-8501
大阪府柏原市片山町13番13号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック サイクルテックお客様ご相談窓口におたずねください。

このカタログの記載内容は2015年5月25日現在のものです。

IA-161 15・5・25・1⑩

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・配送費・アクセサリーの取り付け費等は含まれておりません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●掲載しております乗車写真は、カタログ掲載用のイメージです。
●パナソニックホームページ cycle.panasonic.jp/ パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。